# EV ATLANTIS X




**User Guide HR**

*Dragi Kupci,*

*Cijenimo Vaše poslovanje.*
*Služiti Vama naš je najveći prioritet.*
*Za sva Vaša pitanja dostupni smo u bilo kojem trenutku.*

*Molimo kontaktirajte nas :*

*EV Hrvatska,*
*TENTIGO D.O.O., Zagreb, Dankovečka 7*
*Servis i prodaja: Naselak 10, Zagreb*
*Tel. 0917640391*

*www.tentigo.hr*
*info@tentigo.hr*




*U radu sa Vašim novim uređajem EV ATLANTIS X.*

*Cijeli tim E V International Ltd želi Vam puno zadovoljstva i sretnih trenutaka.*

# Sadržaj


| Tema | Stranica |
|---|---|
| Uvod (predstavljanje) | 2 |
| Isporučeni dijelovi | 3 |
| Sigurnosni propisi | 4 |
| Tehnički podaci | 6 |
| Prije stavljanja u pogon | 7 |
| Punjenje vodom | 7 |
| Postavljanje crijeva za paru | 8 |
| Spajanje dodataka | 8 |
| Ekran | 8 |
| Dodaci | 9 |
| Uključivanje | 10 |
| Upute | 11 |
| EV Pegla (neobavezan) | 22 |
| EV Četka na paru (neobavezan) | 24 |
| EV Osvježivač zraka (neobavezan) | 25 |
| Čišćenje i održavanje | 26 |
| Pravni aspekti | 27 |
| Održavanje | |

# Uvod (predstavljanje)

EV ATLANTIS X rezultat je dugogodišnjeg iskustva i opsežnih tehnoloških istraživanja.
Za vas smo kreirali EV ATLANTIS X kao savršeni uređaj i opremili ga profesionalnim dodacima.

Čvrsto vjerujemo da ćete s našim proizvodom biti zadovoljni dugi niz godina. Za ispravan rad EV ATLANTIS X, molimo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

150 °C - 185 °C (305 °F - 365 °F) vruća, suha para znači:

- otapanje masti;
- dezinfekcija;
- iskorjenjivanje bakterija;
- neutralizacija mirisa;
- Zdravlje ljudi i zaštita okoliša od kemikalija

Ali prije svega to je lakši, brži, bolji i ekološki prihvatljiviji način čišćenja!

Imati EV ATLANTIS X znači da ste kupili uređaj s kojim se može rukovati brzo i učinkovito.

Zahvaljujući troslojnoj regulaciji pare, EV ATLANTIS X može se koristiti za nježno čišćenje svih vrsta površina.

EV ATLANTIS X namijenjen je čišćenju suhom parom. Para i visoka temperatura lako uklanjaju zabrinjavajuće mrlje, mrlje od tvrde vode, tvrdokornu prljavštinu, masnoću itd.

**Važno!**



Dragi kupci E V International Ltd., molimo zadržite ORIGINALNU AMBALAŽU.

Zahtjevi za popravke u jamstvenom roku mogu se prihvatiti samo u ovom PAKIRANJU.

Za uređaje koji nisu poslani u ORIGINALNOM PAKIRANJU, tvrtka ne odgovara za moguću štetu tijekom prijevoza.

# Isporučeni dijelovi


Parno crijevo


Univerzalna četka


Trokutasta četka


Mjedena mlaznica s vrhom x2


Produžne cijevi


Inline četka - pekalon





Parni klip


Krpa od mikrovlakana


Okrugla najlonska četka /mala i velika/

* 
EV Osvježivač zraka



Okrugla mekana četka

* 
EV Pegla


Okrugla bakrena četka

* 
EV Vertikalna pegla


Ključ za otvaranje kotla


Jastučići za univerzalnu i trokutastu četku


Ponovno punjenje boce


Okrugla inox četka

* Pribor koji nije uključen u komplet. Da biste dobili dodatnu dodatnu opremu,kontaktirajte svog ovlaštenog prodajnog predstavnika tvrtke E V International Ltd. Hvala!

# Sigurnosni propisi

Strogo poštivanje uputa i preporuka za održavanje temelji se na predviđenim uvjetima uporabe. U slučaju nepravilne uporabe ili nepridržavanja uputa za uporabu prestaju bilo kakva jamstva.

## Prije puštanja u rad

## Raspakivanje uređaja

Nakon što uklonite uređaj iz paketa, provjerite ima li vidljivih oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje , nemojte koristiti uređaj i obratite se svom servisnom centru.

Svakako spremite ambalažu, jer će uređaj prihvaćen na popravak samo u originalnoj ambalaži.

- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Prije upotrebe uređaja u potpunosti i pažljivo pročitajte ovaj Vodič za korisnike.
- Svaka uporaba uređaja suprotna uputama u ovom korisničkom priručniku poništit će jamstvo.
- Električna oprema na koju će biti povezan ovaj uređaj mora udovoljavati važećim sigurnosnim uputama.
- Ne koristite uređaj na ekstremnim temperaturama. Temperatura okoline trebala bi se kretati između +5 °C i +40 °C (40 °F i 105 °F).
- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite je li kontakt dovoljno siguran i uzemljen. Potrošnju električne energije uređaja možete vidjeti na proizvodnoj naljepnici na dnu uređaja.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora. Čak i u kratkim stankama izvucite utikač iz utičnice.
- Prije bilo kakvih radova na uređaju izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabela uređaja.
- Zaštitite kabel napajanja od uvijanja, oštećenja ili prelaska preko oštrih rubova. Držite ga dalje od izvora topline.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje ili uređaj oštećen.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel bez kontrolnog znaka i ni u kojem slučaju ne koristite kolutove kabela.
- Ako trebate promijeniti kabel napajanja, obratite se ovlaštenom servisu.
- Uređaj je opremljen zaštitom termičke sklopke koju može aktivirati ili mijenjati samo ovlašteni servisni cencentar tvrtke E V International Ltd.
- Ako je uređaj oštećen ili ne radi ispravno, mora se odmah isključiti. Izbjegavajte bilo kakve intervencije.
- Za bilo kakve popravke kontaktirajte E V International Ltd. ili vašeg dobavljača.
- Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar treba ga odmah promijeniti.

# Sigurnosni propisi

- Uređaj nikada nemojte koristiti mokrim rukama ili nogama.
- Uređaj ne upotrebljavajte u neposrednoj blizini umivaonika, kade, tuša ili rezervoara s vodom.
- Uređaj, kabel ili utikač nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- U slučaju opasnosti od eksplozije zabranjeno je korištenje uređaja.
- Uređaj nemojte koristiti u neposrednoj blizini otrovnih tvari.
- Uređaj nemojte koristiti na površinama ili predmetima osjetljivim na toplinu.
- Ne izlažite uređaj utjecaju vremenskih uvjeta.
- Uređaj nemojte stavljati u blizini grijača, električnih grijača ili u blizini izvora topline.
- Električni uređaji poput televizora, radija, svjetiljki itd. Ne smiju se čistiti parom, čak i kad nisu povezani na električnu mrežu.
- Ne dopustite da uređajem upravljaju djeca.
- **Nemojte pritiskati tipke prekomjernom silom ili oštrim predmetima. Samo dodirnite zaslon.**
- Uređaj uvijek postavljajte na stabilnu površinu.
- Ako aparat padne s visine i / ili ošteti, nemojte ga koristiti i kontaktirajte svog dobavljača.
- U slučaju oštećenja isključite uređaj i nikada ga nemojte pokušavati sami popraviti. Obratite se svom ovlaštenom servisnom centru.
- Tijekom popravaka koristite samo originalne dijelove.
- Uređaj uvijek držite u vodoravnom položaju.
- Ne usmjeravajte mlaz pare u ili prema električnim aparatima.
- Prije čišćenja uređaja uvijek izvucite utikač iz utičnice.
- Uvijek pričekajte da se aparat ohladi prije spremanja.
- Molimo ispraznite kotao ako se aparat ne koristi duže od tri tjedna.
- Ovaj je uređaj dostupan s nekoliko sigurnosnih sustava koje može promijeniti samo ovlašteni servis.
- Mlaz pare nikada ne usmjeravajte na ljude ili životinje.
- Nikada ne stavljajte ruku ispred mlaznice pare.
- **U rezervoar za stvaranje pare nikada nemojte sipati deterđente ili druge aditive. Koristite samo vodu iz slavine.**
- Ovaj uređaj nije prikladan za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim teškoćama ili koji nemaju iskustva ili znanja o korištenju uređaja.
- Pazite da se djeca nikad ne igraju uređajem.
- Nije za grijanje prostora.

# Tehnički podaci - EV ATLANTIS X

| | |
|---|---|
| Napajanje | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Maksimalna ukupna radna snaga | 2750 W |
| Maksimalna snaga kotla | 2000 W |
| Maksimalna snaga željeza | 750 W |
| Kapacitet kotla | 2.2 l (0.58 gal) |
| Kapacitet spremnika za ponovno punjenje | 2.1 l (0.55 gal) |
| Maksimalni tlak | 9 bar |
| Ispitni tlak | 10 bar |
| Težina | 6.5 kg (14lb) |
| Kontrola pare | Elektronička |
| Veličina | 410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in) |
| Tijelo | 100% AISI 304 INOX - Nehrđajući čelik (doživotno jamstvo protiv hrđe) |

## Sigurnosni dijelovi:

- Sigurnosni ventil;
- Vrsta zaštite IP 24;
- Elektronička kontrola snage grijanja;
- Elektronička kontrola razine vode u kotlu;
- Elektronička kontrola razine vode u spremniku za ponovno punjenje;
- Elektronička kontrola napona u utičnici uređaja;
- Automatska kontrola funkcija za svaku vezu;
- Termostat s automatskim punjenjem;
- Termostat „Jednokratno“;



# Prije stavljanja u pogon

## Opis uređaja i objašnjenje slika

1. Poklopac vijka kotla
2. Spremnik
3. Poklopac spremnika
4. Zaslon osjetljiv na dodir

4.1 Manjak vode: Na zaslonu se pojavljuje oznaka H2O + zvučni signal

4.2 Para je spremna: na zaslonu se pojavljuje 185 °C (365 °F)

5. Namotač kabela za napajanje
6. Utičnica




## 1. Punjenje EV ATLANTIS X - a vodom

Prije umetanja utikača u utičnicu, pobrinite se da je čep kotla (1) potpuno zategnut.

Napunite spremnik (2) sa 2 l vode iz slavine (0,52 gal).

Dodirnite glavnu sklopku na zaslonu (4) da biste uključili EV ATLANTIS X.

Aparat sada pumpa vodu u kotao.

Uređaj je opremljen zvučnim signalom upozorenja koji pokazuje kada se u spremnik mora uliti hladna voda (2). Manjak vode: Kad nedostaje vode: na zaslonu se pojavljuje H2O (4).

U slučaju nedostatka vode izlaz pare se prekida tako da kotao pod pritiskom bude isključen i ne radi u praznom hodu.

Ako EV ATLANTIS X treba vode, uklonite poklopac spremnika (3) i napunite spremnik (2) plastičnom bocom.

**U spremnik nikada nemojte sipati deterdžente, aditive protiv kamenca, esencije ili destiliranu vodu (2)!**

To bi moglo dovesti do ozbiljnih oštećenja sustava za cirkulaciju vode i grijaćeg elementa.

# Spajanje dodataka

## 2. Umetanje parne cijevi u EV ATLANTIS X

Podignut je zaštitni poklopac utičnice (6). Sada morate umetnuti utikač parnog crijeva u utičnicu. Sada je crijevo spojeno na aparat.
Da biste uklonili parno crijevo, otvorite poklopac utičnice (6) i izvucite crijevo.


**Uvijek odvojite crijevo od jedinice nakon korištenja.**

## 3. Spajanje dodatne opreme za EV ATLANTIS X

Umetnite odgovarajući pribor u crijevo ili cijev dok se ne zaključa.
Da biste uklonili pribor sa crijeva ili cijevi, pritisnite crni gumb i izvucite dodatak.

## 4. Zaslon za EV ATLANTIS X


- ON / OFF
- Za zagrijavanje vode u kotlu
- Potrebno je napuniti spremnik vodom iz slavine
- Servisno održavanje
- Informacije o temperaturi, tlaku i radnom vremenu jedinice





Uključite uređaj dodirivanjem glavne sklopke na zaslonu (4), sada je kotao uključen. Aparat sada pumpa vodu u kotao.




Uređaju treba oko 3-5 minuta da pretvori vodu u suhu paru.




Kad dosegne radni tlak, to se prikazujena zaslonu (4). Na taj način aparat pokazuje da je spreman za upotrebu.




Krug se ispunjava kao pokazatelj pri povećanju količine pare EV1, EV2, EV3.




Kad priključite dodatnu opremu, na zaslonu će se pojaviti ovaj simbol acc. .

# Dodaci




Čišćenje vrućom vodom. Možete odabrati razinu pare pritiskom na tipku (B) EV1, EV2, EV3. Pritisnite i držite tipku A, zatim pritisnite okidač za paru na prednjem dijelu crijeva i počnite koristiti funkciju izbacivanja vode.

Čvrsto pritisnite spužvu od nehrđajućeg čelika na veliku okruglu četku.





Trokutasta četka + Univerzalna četka + Krpa od mikrovlakana = Univerzalna i trokutasta četka s krpom od mikrovlakana.
Jastučić četke osigurava smanjenje vlage i nakupljanje temperature.

# Uključivanje

Uređaj se mora napuniti vodom.

Sada aktivirajte glavni prekidač na zaslonu (4); Na zaslonu (4) pojavljuje se "ON", aparat označava da je spreman za upotrebu.

Sada spojite crijevo za paru.

Uređaj ima troslojni regulator pare.




Razinu pare možete regulirati pritiskom na tipku (B). Bez pare, EV1 Mala, EV2 Srednja, EV3 Velika količina pare.




Mlaz pare možete aktivirati pritiskom na tipku (C).

Vaš uređaj EV ATLANTIS X osim funkcije suhe pare ima i funkciju za vruću vodu pod visokim tlakom. Za aktiviranje ove funkcije pritisnite i držite tipku (A). Koristite funkciju tople vode sa srednjom ili velikom količinom pare. Sada vam je na raspolaganju funkcija tople vode. Pomaže u uklanjanju otopljenih nečistoća. Pogotovo kod vodilica tuševa i odvoda umivaonika i slivnika. Ova je funkcija također primjenjiva za čišćenje vašeg vrtnog namještaja itd.

Ova je funkcija prikladna za dugotrajnu upotrebu.

Crijeva u jedinici i parna cijev su hladnI, stoga trebate ispustiti kondenzaciju iz crijeva ispuštanjem pare pri punoj snazi tijekom 10 sekundi. Pričekajte dok temperatura ponovno ne dosegne oko 185 °C (365 °F).

Nakon završetka čišćenja isključite uređaj s glavnog prekidača na zaslonu (4).

Sada izvucite utikač iz utičnice i uvijte ga oko mjesta za namatanje kabela za napajanje (5).

Prije spremanja uređaja, mora se ohladiti oko 30 minuta (na sobnoj temperaturi).

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Upijači<br><br>Naslage masti teško je ukloniti. | <br>Upotrijebite mlaznicu za čišćenje masnoće iz filtera. Očistite apsorber izvana, ovisno o mogućnostima pristupa. U tu svrhu možete koristiti trokutastu četku s navučenom krpom od mikrovlakana. | Srednja, velika količina pare |
| Armatura<br><br>Kamenac se lako taloži na armaturi i često ga je vrlo teško ukloniti. | <br>Upotrijebite mlaznicu i malu okruglu bakrenu četku za osjetljive površine ili površine od nehrđajućeg čelika. Na naslage kamenca četkom nanesite blagi pritisak. Tvrdokorni kamenac nakupljan godinama ne može se odmah ukloniti. Redovito čistite armaturu. | Srednja, velika količina pare<br><br>Na ovaj način štedite na kupnji rezervnih dijelova i više vam nisu potrebne kemikalije. |
| Vrtni namještaj<br><br>Vrtni namještaj se jako zaprlja, posebno od insekata i lišajeva. | <br>Koristite mlaznicu s najlonskom ili mekom četkom. Za čišćenje drvenog namještaja odaberite manje pare nego za plastični ili metalni namještaj.<br><br>Za čišćenje osjetljive vrtne garniture (npr. Drva) koristite samo mekanu četku. | Mala, srednja količina pare<br><br>Otopit će se velika količina nečistoće. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Tuš kabina<br><br>Ako na staklenim vratima ima značajnih naslaga kamenca, preporučujemo upotrebu octa za uklanjanje kamenca. Neka djeluje približno 30 minuta. |  <br><br>Za spojeve i žlijebove upotrijebite mlaznicu s okruglom najlonskom četkom s maksimalnom količinom pare. Očistite gumene brtve s manje pare. | Srednja, velika količina pare<br><br>Za gumene brtve, staklo, spojeve i plastične površine postoje brojne mogućnosti upotrebe. |
| Drveni namještaj<br><br>Drveni namještaj i drveni stropovi vrlo su osjetljivi. Molimo vas da ih pažljivo čistite. |   <br><br>Obradite drvenu kuhinju mlaznicom s manje pare s udaljenosti od oko 15 cm (5 in). Posebno osjetljive materijale obrišite krpom od mikrovlakana natopljenu parom. Čišćenje se ne izvodi vrlo brzo, ali je vrlo nježno. Za zatvorene drvene stropove koristite univerzalnu četku i termofiber krpu. | Mala količina pare<br><br>Brzo očistite površinu. Ne držite mlaz pare na jednoj točci. Samo mala količina pare. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| <u>Kavezi za životinje</u><br><br>Košare za pse i mačke, kavezi za ptice, kavezi za hrčke i još mnogo toga. | <br><br>Očistite kaveze vrhom mlaznice i pričvršćenom malom ili velikom okruglom najlonskom četkom. | Mala, srednja količina pare<br><br>Mala, srednja količina pare - Za uklanjanje starih i tvrdokornih mrlja morate ponoviti postupak. S parom ćete postići vrlo dobru dezinfekciju. |
| <u>Pluta</u><br><br>Obrađena uljem ili voskom obloge od plute mogu se očistiti parom. Zapečaćeni pluteni podovi mogu se savršeno očistiti parom. | <br><br>Stavite krpu od mikrovlakna na univerzalnu četku i očistite s malo pare. Pazite da pluto ne upije puno vlage. Klizite ravnomjerno i brzo po površini i ne zadržavajte se na jednom mjestu. U slučaju mrlja, učinite to nekoliko puta. | Mala količina pare<br><br>Koristite samo malu količinu pare. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Lakirane površine<br><br>Lakirane površine mogu se vrlo dobro očistiti. |  <br>Obradite površine s malom količinom pare na udaljenosti od 10-15 cm (3-5 in). Zatim ga obrišite termofiberom. Dobit ćete sjajne lakirane površine bez linija. | Mala količina pare<br><br>Brzo očistite površinu. Ne držite mlaz pare na jednom mjestu. Upotrijebite samo malu količinu pare. |
| Linoleum<br><br>Idealan materijal za čišćenje parom. |  <br>U slučaju jako zaprljanih područja odaberite srednju količinu pare. Uz normalnu nečistoću ovdje je također važno znati da manja količina pare brže suši površine. | Mala, srednja količina pare<br><br>Ponovite postupak čišćenja kako biste uklonili preostale količine deterdženata. |
| Madraci<br><br>Madraci se vrlo dobro mogu čistiti parom. Ovdje je prednost prirodno osvježenje čišćenjem suhom parom. Kao rezultat pranja madraca s tekućinom, on počinje neugodno mirisati i ne stvara osjećaj svježine. |  <br>Tretirajte prednju i stražnju stranu madraca univerzalnom četkom. Odaberite malu količinu pare. U slučaju mrlja, možete nakratko odabrati srednju količine pare. Zamijenite navlaženu krpu kako madrac ne bi upio vlagu. Nakon čišćenja osigurajte ventiliriranje zraka u sobi kako bi se madrac osušio. | Mala količina pare<br><br>Čišćenje parom ubija grinje. Ovo je još jedan plus za ljude alergične na grinje. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Metal<br><br>Nehrđajući čelik, anodizirani aluminij, perforirani lim, mesing i dr. | <br>Ovisno o veličini površine, odaberite mlaznicu ili trokutastu četku (zatim polirajte krpom) ili trokutastu četku s namotanom krpom od mikrovlakana. | Mala, srednja količina pare<br><br>Koristite malu količinu pare za manje vlage na metalu. |
| Tepisi<br><br>Možete čistiti i održavati tepihe i tapisone bez nanošenja štete. Postoje materijali poput sintetičkih koji se mogu glatko očistiti. Ostali materijali su više ili manje osjetljivi. | <br>Prije čišćenja parom usisajte prašinu s cijelog područja. Provjerite postojanost boja i prianjanje na malom skrivenom mjestu. Nakon što ste procijenili rezultat i uvjerili se da je dobar, nastavite s postupkom čišćenja. Najprije tretirajte mrlje mlaznicom s parom pod tupim kutom (bez dodirivanja vrha mlaznice na tepihu) i obrišite ručnikom. Zatim očistite s malom količinom pare i univerzalnom četkom. | Mala, srednja količina pare<br><br>Izvrsno za ljude i hotelske kupce alergične na grinje ili ustanove u kojima su kućni ljubimci dopušteni. Tepih treba češće čistiti. Na ovaj način uklanjate grinje i dlake kućnih ljubimaca. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Parket i podni laminat<br><br>Za parketne podove koriste se različite vrste drva, poput bukve, hrasta, javora, jasena, breze i mnogih drugih. Masivno drvo ili gotovi parket mogu se glatko očistiti parom ako brtvljenje nije oštećeno. |  <br>Za čišćenje podova od parketa koristite univerzalnu četku na kojoj je nategnuta termo vlakna. Očistite s malom ili srednjom količinom pare. Klizite ravnomjerno po površini.<br>Zamijenite termo vlakno na vrijeme prije nego što se vlaga upije u pod.<br><br>Pitanje: Doista li para ne oštećuje podnice?<br>Odgovor: Kada se pravilno koristi - Da, ne uzrokuje štetu na podu?<br><br>EV ATLANTIS X karakterizira izuzetno suha para. Samo je mokra para mogla prebrzo nositi temperaturu i tako oštetiti površinu. (U sauni možemo stajati na 90 °C (194 °F), jer bi normalno kupanje na istoj temperaturi s vodom bilo nemoguće). Stoga upotrebljavate mnogo manje vlage nego kod mokrog brisanja. Vaš parket pod sjaji i odmah se možete vratiti na njega. | Mala, srednja količina pare |
| Plastika<br><br>Plastika se može naći u cijelom domaćinstvu. Radne ploče, PVC podovi, kuhinjski ormari, sjenila i još mnogo toga. |   <br>Za manje prljava područja očistite s malo količine pare, tako da se površina može brže sušiti. Za jako zaprljana područja lako možete očistiti srednjom količinom pare. Plastika je vrlo izdržljiva. Možete birati između dodataka, ovisno o veličini površine. | Mala, srednja, velika količina pare<br><br>Ovim higijenskim postupkom možete očistiti većinu radnih površina u kuhinji. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Radijatori<br><br>Postoje glatki i rebrasti radijatori. | <br>Glatke radijatore očistite trokutastom četkom s napetom krpom od mikrovlakana. Zatim skinite gornju rešetku i očistite hladnjak parom odozgo.<br>Rebrasti radijatori i njihovi međuprostori se čiste šiljastom mlaznicom. Prašina se vlaži i pada. | Mala, srednja, velika količina pare<br><br>Stavite staru krpu iza i ispod radijatora. Prašina se još bolje skuplja gazom za prašinu. |
| Prozorski okviri<br><br>Profili, drenažni žljebovi i praznine vrlo se teško čiste uobičajenim sredstvima, a to traje previše vremena. | <br>Za čišćenje profila koristite šiljastu mlaznicu sa ili bez nastavka četke. Otopite prljavštinu s malo pare i nepristupačnim mjestima, a zatim istrljajte termofiberom. | Mala, srednja količina pare<br><br>Za drvene profile obrađujete samo malu količinu pare. |
| Biljke<br><br>Posebne zelene i suhe biljke. | <br>Stavite ručnik ispod biljke da upije prašinu i vlagu. Obradite biljku prosječnom parom sa šiljastom mlaznicom iz daljine. | Mala, srednja količina pare<br><br>Nema složenijeg zalijevanja tušem za cvijeće u kadi ili u vrtu. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Rattan<br><br>Čišćenje prašine od namještaja od ratana i pletenih fotelja je teško. |  <br>Pleteni namještaj tretirajte šiljastom mlaznicom i malo pare, a zatim obrišite termofiberom. | Mala, srednja, velika količina pare<br><br>Držite krpu iza pletenice da upije taloženu prašinu. |
| Sanitarni prostori<br><br>Kade, bidei, tuš kade, toaleti, umivaonici i još mnogo toga. |   <br>Veće površine očistite velikom zaobljenom četkom. Koristite šiljastu mlaznicu za uglove sa ili bez pričvršćene četke. Za čišćenje plastičnih sudopera i kade koristite najlon ili mekanu četku. | Mala količina pare<br><br>Zahvaljujući čišćenju parom vaša sanitarna keramika dobit će zrcalno gladak odsjaj. |
| Sifoni<br><br>Čišćenje odvoda od tuševa, kupaonica i kuhinja bez teškog rastavljanja sifona i bez ikakvih kemikalija. |  <br>Postavite mlaznicu ili klip iznad sifona. Zatim isperite čistom vodom. | Velika količina pare<br><br>Brzo i bez ikakvih kemikalija. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Prozori automobila<br><br>Tijekom kiše taloženje silikona i nečistoće uzrokuje stvaranje linija. Rezultat je loše vidljivost. |  <br>Upotrijebite šiljastu mlaznicu, a zatim istrljajte termofiberom. Držite se razmaka od najmanje 2 cm (1 in) od višeslojnog sigurnosnog stakla (npr. Vjetrobranskih stakala automobila). | Srednja količina pare<br><br>Čisti prozori sigurni su prozori |
| Staklo |    <br>Što je više prljavštine na staklu, to je manja udaljenost između šiljaste mlaznice i površine koja vam treba. Kratka udaljenost znači bolje čišćenje s visokom temperaturom. Ipak izbjegavajte izravan kontakt površine s šiljastom mlaznicom. Mekom četkom otopite tvrdoglavu prljavštinu. | Mala količina pare<br><br>Po izboru: staklene površine možete očistiti univerzalnom četkom i krpom od mikrovlakana. |
| Presvlake<br><br>Presvlake su izrađene od raznih materijala poput dralona, viskoze, pamuka, mješovite tkanine, kože i još mnogo toga. Štoviše, ovisi hoće li materijal ili ne izblijedjeti. Ovdje općenito vrijedi sljedeće: izvršite probno čišćenje. Očistite mali površinu, a zatim pustite da se osuši. |   <br>Dralon i druge neosjetljive materijale za presvlake možete izravno očistiti trokutastom četkom i navučenom termofiberom. Tretirajte pamuk, miješane tkanine itd. S udaljenosti od oko 15 cm (5 in). A zatim termofiberom obrišite površinu tretiranu parom. | Mala, srednja, velika količina pare<br><br>Redovito čistite svoje presvlake i osvježene boje izgledat će nevjerojatno. |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Tapeciranje automobila<br><br>Za presvlake automobila koriste se različiti materijali. Stoga, molim vas, napravite probno čišćenje na skrivenom mjestu (na primjer na dnu). |   <br><br>Uvijek pripazite na dovoljnu udaljenost od materijala. | Mala količina pare<br><br>Trokutastu četku nekoliko puta lagano premjestite po površinama. Redovito održavanje dovodi do dugoročnog rezultata. |
| WC<br><br>Šarke naočala, rubovi WC-a i nepristupačni kutovi. |  <br><br>Za čišćenje rubova toaleta koristite šiljastu mlaznicu s četkicom ili bez nje. Ponovljenim čišćenjem uklanja se žućkasta mjesta urina. U međuvremenu pustite vodu iz WC-a kako biste isprali različita prljava područja. Držite ručnik iza šarke, odnosno iza regala zahoda i čistite šiljastom mlaznicom punom parom. Dezinfekcija mlaznice nakon čišćenja zahoda postiže se njenom obradom parom crijevom za paru. | Mala, srednja, velika količina pare |

# Upute

| Koristiti | Pribor | Količina pare |
|---|---|---|
| Pločice / injekcijska masa<br><br>Postoji mnogo različitih vrsta pločica. Gotovo svaku pločicu možete vrlo dobro očistiti svojim EV ATLANTIS X. | <br>Očistite pločice univerzalnom četkom s napregnutom termofiberom. Odaberite malu količinu pare, tako da se pločice mogu brže sušiti. Tvrdoglave mrlje možete obraditi velikom količinom pare i najlonskom četkom. | Mala, srednja količina pare<br><br>Sada bez puno napora možete postići da para radi. iznenadit ćete se kako je to lako. |
| Osjetljive površine | <br>Za čišćenje osjetljivih površina preporučuje se probno čišćenje na skrivenom mjestu. Uvijek pripazite na dovoljnu udaljenost od površine. Mekana četka posebno je prikladna za uklanjanje nečistoća s površina osjetljivih na termičku obradu. Na kraju površine protrljajte termofiberom. | Mala, srednja količina pare<br><br>Nakon kratkog vježbanja oduševit ćete se rezultatom ove vrste čišćenja. Imajte na umu obradu s manje pare. |
| Roletne<br><br>Učinkovito očistite rolete u sobama i izvan njih. | <br>Ako previše pritisnete, možete saviti rolete, pa ih pažljivo očistite!<br>Vanjske kapke očistite univerzalnom četkom s termofiberom izvana. | Mala količina pare |

# EV Pegla
(neobavezan)

## Upute

Prije uporabe, glačalo morate spojiti na EV ATLANTIS X. Ovaj simbol će se pojaviti na zaslonu acc. .

Prije upotrebe glačala pročitajte upute.

Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je spojeno na uređaj. Uvijek ostavite glačalo na priloženoj gumenoj podlozi.

Željezna ploča može se oštetiti ako se vruće željezo postavi na drugu površinu, ali na gumenu podlogu. Ako se glačalo postavi na neprikladne površine, mogu se oštetiti ili opeći.




## Opis

Glačalo je opremljeno sljedećim značajkama:

(A) Gumb za paru


(B) Rotirajuća tipka za odabir tkanine (kontrola temperature)

(C) Glačalo je spojeno s uređajem EV ATLANTIS X preko spojnog kabela

## Pribor

Glačalo je opremljeno sljedećim dodacima:

(D) Gumena prostirka

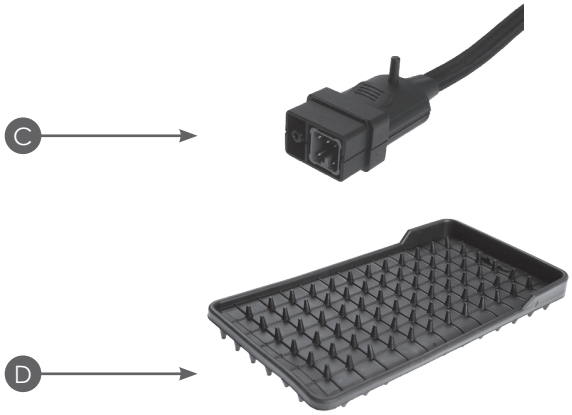

# Peglanje

## Povezivanje i uključivanje

Kako bismo vam olakšali rad, preporučujemo da uvijek koristite gumenu prostirku. U svakom slučaju morate imati na umu da ovdje uvijek morate koristiti višu temperaturu.

Spojite glačalo putem spojnog kabela (C) s EV ATLANTIS X i uključite uređaj. Podesite položaj rotacijskog prekidača prema tkanini koja se glača.



- ● Sintetika / svila
- ●● Vuna
- ●●● Pamuk

## Peglanje s parom




Pritisnite gumb (A) za ispuštanje pare. Glačanje na pari moguće je kad je gumb za regulaciju postavljen na vunu ●● ili pamučno-laneno ●●● .

## Okomito glačanje




Izlaz pare neovisan je o nagibu željeza. Stoga se para može koristiti za osvježavanje zavjesa, odjeće i presvlaka od tkanine vertikalnim glačanjem.

## Suho glačanje



Rad toplinskog glačala ne ovisi o stanju kotla za grijanje, tako da možete glačati bez pare.

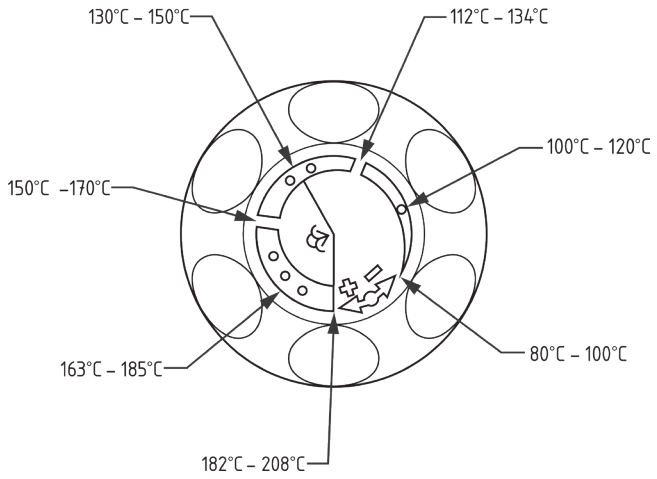


# Peglanje EV parnom četkom
(neobavezan)

## Upute

1. Spojite četku za paru na EV jedinicu.
   Ovaj simbol će se pojaviti na zaslonu acc. .








2. Uključite EV jedinicu i pričekajte dok radna temperatura ne dosegne 185 °C.
3. Pričekajte 2-3 minute da se Parna četka zagrije.
4. Parna četka je spremna za upotrebu.
5. Pritisnite lijevu ili desnu tipku za ispuštanje pare.







6. Pritisnite crni gumb u sredini i povucite ga za kontinuirani izlaz pare.

7. Nakon upotrebe isključite EV jedinicu i odvojite parnu četku.

# EV Osvježivač zraka
(neobavezan)

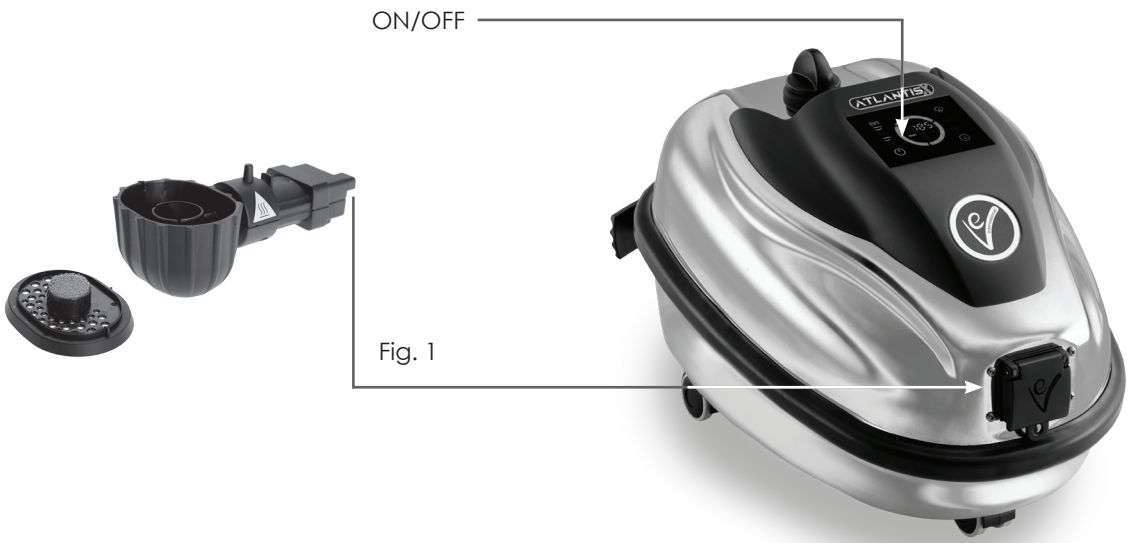



Fig. 1



## Upotreba osvježivača zraka

Prije upotrebe osvježivača zraka pričekajte dok se stroj ne zagrije na radnu temperaturu. Spojite ga na aparat kao što je prikazano na slici 1. Ovaj simbol pojavit će se na zaslonu acc. .

Imajte na umu da se osvježivač zraka ne pokreće automatski. Dodirnite gumb ON / OFF da biste aktivirali i deaktivirali osvježivač zraka.

# Čišćenje i održavanje

Uvijek izvucite utikač za struju prije čišćenja i održavanja uređaja.
Sljedeće operacije moraju izvesti kompetentni i obučeni stručnjaci!
U svakom slučaju, najbolje je kontaktirati naš ovlašteni servis.

## Uklanjanje naslaga kamenca u generatoru pare

Ovisno o tvrdoći vode iz slavine, uređaj se mora očistiti od naslaga kamenca svakih 5 do 10 mjeseci. Nakon 250 radnih sati jedinica će vam prikazati poruku na zaslonu „CALL SERVICE".
Možete nastaviti raditi s EV ATLANTIS X tako što ćete izvući kabel za napajanje iz električne utičnice i ponovo ga uključiti, ali potrebno je kontaktirati svog dobavljača u sljedećih 100 radnih sati. EV ATLANTIS X pokazat će vam još nekoliko poruka dok ne dosegnete 350 radnih sati, a zatim se mora izvršiti održavanje kako bi se ponovno aktivirao protok pare.

Postupite kako slijedi:

- Izvucite utikač iz utičnice;
- Pričekajte dok se EV ATLANTIS X ne ohladi;
- Odvrnite poklopac kotla (1) pomoću ključa kotla uključenog u dovod i izlijte vodu iz kotla;
- Stavite 2 vrećice praška za čišćenje (limunska kiselina) rastopljene sa 1 litrom vode u parni kotao;
- Ponovno zatvorite kotao pomoću vijka. Pazite leži li brtva vijka u ispravnom položaju;
- Zagrijte aparat i nakon naznake spremnosti za paru odvojite aparat od električne utičnice;
- Nakon potpunog hlađenja uređaja ponovno otvorite vijčana vrata kotla (1) i izlijte vodu;
- Ponovno zatvorite kotao pomoću vijka. Pazite leži li brtvena vijka u ispravnom položaju;
- Gotovo



- Nemojte koristiti nikakve kemikalije za čišćenje kamenca niti u normalnom radu;
- **Provođenjem rutinskih provjera uključenih predmeta i elektronike uređaja od strane zaposlenika naše službe značajno se produžuje vijek trajanja uređaja;**
- Takve provjere se naplaćuju.

# Pravni aspekti

Ovaj korisnički vodič sadrži informacije potrebne za ispravnu upotrebu, pravilno rukovanje i kvalificiranu tehničku podršku stroja.

Poznavanje i pridržavanje ovih uputa uvjet je za siguran rad i sigurno održavanje stroja.

Naravno, ovaj korisnički priručnik ne može sadržavati sve mogućnosti korištenja.

Ako trebate više informacija ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG - 1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
office@ev-international.com
www.ev-international.com

## Odlaganje i recikliranje

Materijali od kojih je napravljen uređaj ne smiju se odbaciti. Da biste ih uklonili kao otpad, obratite se javnim točkama za preradu i recikliranje ili dobavljaču.

Prema članku 13. Zakona o provedbi zakona br. 151 od 25. srpnja 2005. Provedba Direktiva 2017/2102/UE, 2012/19/UE za smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi i uklanjanje otpada.

Simbol prekrižene kante na uređaju znači da na kraju uporabe proizvod treba ukloniti odvojeno od ostalog otpada.

Morat ćete predati uređaj koji se više neće koristiti u centrima pogodnim za odvojeno prikupljanje električnog i elektroničkog otpada ili ga vratiti u trgovinu u slučaju kupnje novog uređaja ove vrste.

Ispravno odvajanje instrumenata koji se podvrgavaju recikliranju, pripremi i odlaganju kao otpad, a koji ne šteti okolišu, pomaže u izbjegavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje. Također favorizira ponovnu upotrebu materijala od kojih je uređaj napravljen.

Protuzakonito uklanjanje proizvoda kao otpada od strane korisnika kažnjava se kaznenim mjerama provedbe zakona prema Zakonu o provedbi zakona 22/1997 (čl. 50 i slijedeće zakona br. 22/1997).

# Pravni aspekti

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia, izjavljuje na vlastitu odgovornost da je uređaj naveden u ovoj izjavi o sukladnosti u skladu sa sljedećim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u smjernicama za CE oznaku:

ELEKTRIČNA SIGURNOST I EMC

**2014/30/UE**

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Električni uređaji za grijanje
UL 499
Izdato:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Izdato:2010/03/01 (R2014) Ed:7

i udovoljava sljedećim usklađenim standardima:

**2014/35/UE**

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

*EV ATLANTIS X + SANIX + EV $H_2O_2$ Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

# Održavanje


















# EV ATLANTIS X




E V International Ltd. ®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy