EV ATLANTIS X



User Guide IT

Cari clienti,

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto, rimaniamo a vostra disposizione per ogni domanda o richiesta.

Si prega di contattare:



Vi auguriamo di passare dei bei momenti utilizzando il vostro EV ATLANTIS X!

Da parte dell'intero team di E V International Ltd.

Contenuto

Tema	Pagina
Introduzione	2
Accessori	3
Sistemi di sicurezza	4
Dati tecnici	6
Prima di accendere il macchinario	7
Ricaricare con Acqua	7
Inserire il flessibile vapore	8
Collegamento degli accessori	8
Display	8
Accessori	9
Accendere	10
Indicazioni	11
EV Ferro (opzionale)	22
Spazzola vapore EV (opzionale)	24
EV Umidificatore (opzionale)	25
Pulizia e manutenzione	26
Aspetti Legali	27
Manutenzione	

Introduzione

Il tuo EV ATLANTIS X è il risultato di una lunga esperienza e di un'ampia ricerca tecnologica.
Abbiamo creato EV ATLANTIS X per te come un dispositivo perfetto e l'abbiamo dotato di accessori professionali.

Crediamo fermamente che sarai soddisfatto del nostro prodotto per molti anni. Per il corretto funzionamento di EV ATLANTIS X, leggere questo manuale istruzione.

Vapore secco
150 °C - 185 °C (305 °F - 365 °F)
Significa:

- sciogliere i grassi
- Igienizzare;
- eliminare i batteri;
- neutralizzazione degli odori;
- protezione della salute e dell'ambiente dai prodotti chimici

Ma soprattutto è un modo di pulire più facile, veloce, migliore ed ecologico!

Avere EV ATLANTIS X significa che hai acquistato un elettrodomestico che può essere maneggiato in modo rapido ed efficiente.

Grazie al controllo del vapore a tre livelli EV ATLANTIS X può essere utilizzato per la pulizia delicata di tutti i tipi di superfici.

EV ATLANTIS X è progettato per la pulizia con vapore secco. Il vapore e l'alta temperatura rimuovono facilmente macchie fastidiose, macchie di calcare, sporco ostinato, grasso ecc.

Importante!



Gentili clienti di E V International Ltd., conservate la CONFEZIONE ORIGINALE.

Reclami per riparazioni in garanzia possono essere accettati solo con questo IMBALLAGGIO.

Per i dispositivi che non vengono spediti nell'IMBALLO ORIGINALE l'azienda non è responsabile per eventuali danni durante il trasporto.

Accessori in dotazione




Flessibile vapore


Spazzola universale


Spazzola triangolare


Ugello con punta in ottone x2


Tubo rigido vapore


Panno in termofibra


Pistone a vapore

* 
Spazzola in linea - pekalon


Spazzolino tondo in Nylon /piccolo e grande/

* 
EV Umidificatore



Spazzolino setole morbide

* 
EV Ferro da stiro


Spazzolino setole in ottone

* 
EV Spazzola vapore


Chiave spurgo caldaia


Cuscino per spazzola universale e triangolare


Ricaricare la bottiglia


Spazzolino setole in acciaio

* Accessori non inclusi nel kit. Per ottenere gli accessori opzionali, contatta il tuo rappresentante di vendita autorizzato di E V International Ltd. Grazie!

Sistemi di sicurezza

I rigoroso rispetto delle istruzioni e delle raccomandazioni di manutenzione è alla base delle condizioni di utilizzo previste. In caso di uso improprio o mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, qualsiasi tipo di garanzia decade.

Prima di accendere il macchinario

Rimuovi l'imballo

Dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione, controllare che non presenti danni evidenti. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio centro di assistenza.

Conservare la confezione perché il dispositivo è accettato per la riparazione solo con la sua confezione originale.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è previsto.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere completamente e attentamente questa Guida per l'utente.
- Qualsiasi utilizzo dell'apparecchio in contrasto con le istruzioni in questa Guida dell'utente invaliderà la garanzia.
- La rete elettrica a cui verrà collegato questo dispositivo deve soddisfare le istruzioni di sicurezza.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature estreme. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +40 °C (40 °F e 105 °F).
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che il contatto sia sufficientemente sicuro e collegato a terra. È possibile visualizzare il consumo energetico del macchinario sull'etichetta di produzione apposta sul fondo.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito. Anche in brevi pause di lavoro staccare la spina dalla presa.
- Prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento sull'apparecchio staccare la spina dalla presa.
- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo dell'apparecchio.
- Proteggere il cavo di alimentazione da torsioni, danni o passaggio su spigoli vivi. Tenerlo lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o l'apparecchio è danneggiato.
- Non utilizzare una prolunga senza un segnale di controllo e in ogni caso non utilizzare prolunghe arrotolate.
- Se è necessario cambiare il cavo di alimentazione, contattare il servizio di assistenza.
- Il dispositivo è dotato di protezione termica che può essere attivata o modificata solo dal centro di assistenza autorizzato della società E V International Ltd.
- Se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente, è necessario spegnerlo immediatamente. Evita qualsiasi intervento.
- Per qualsiasi tipo di riparazione, contattare E V International Ltd. o il proprio fornitore.
- Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.

Sistemi di sicurezza

- Non utilizzare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- Non utilizzare l'apparecchio a poca distanza da lavandini, vasche, docce o serbatoi d'acqua.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- In caso di pericolo di esplosione è vietato l'utilizzo dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a pochi passi da sostanze tossiche.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici o oggetti sensibili al calore.
- Non esporre l'apparecchio all'impatto delle condizioni atmosferiche.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore funzionanti, riscaldatori elettrici o vicino a fonti di calore.
- I dispositivi elettrici come televisori, radio, lampade, ecc. Non devono essere puliti con il vapore, anche quando non sono collegati alla rete elettrica.
- Non permettere che l'apparecchio venga azionato da bambini.
- **Non usare una forza eccessiva o oggetti appuntiti per premere i pulsanti. Basta toccare il display.**
- Posizionare sempre l'apparecchio su un terreno stabile.
- Se l'elettrodomestico cade dall'alto e / o è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il proprio fornitore.
- In caso di danni, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di ripararlo da soli. Contatta il tuo centro di assistenza.
- Durante le riparazioni utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere sempre l'apparecchio in posizione orizzontale.
- Non dirigere il getto di vapore dentro o verso apparecchi elettrici.
- Prima di pulire l'apparecchio staccare sempre la spina dalla presa.
- Attendere sempre che l'apparecchio si raffreddi prima di riporlo.
- Si prega di svuotare la caldaia se l'apparecchio non viene utilizzato per più di tre settimane.
- Questo apparecchio dispone di diversi sistemi di sicurezza che possono essere modificati solo da un servizio tecnico autorizzato.
- Non dirigere mai il getto di vapore su persone o animali.
- Non mettere mai la mano davanti al getto di vapore.
- **Non versare mai detergenti o altri additivi nel serbatoio di acqua. Usa solo acqua di rubinetto.**
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte disabilità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza o conoscenza dell'uso del dispositivo.
- Assicurarsi che i bambini non giochino mai con l'apparecchio.
- Non progettato per il riscaldamento degli ambienti.

Dati tecnici - EV ATLANTIS X

Alimentazione elettrica	220 - 240 V - 50/60 Hz
Max. potenza di lavoro	2750 W
Max. potenza caldaia	2000 W
Max. potere del ferro	750 W
Capacità caldaia	2.2 l (0.58 gal)
Capacità del serbatoio di riempimento	2.1 l (0.55 gal)
Massima pressione	9 bar
Pressione di test	10 bar
Peso	6.5 kg (14lb)
Controllo del vapore	Elettronico
Dimensione	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
Corpo macchina	100% AISI 304 INOX- Acciaio inossidabile (garanzia a vita contro la ruggine)

Sistemi di protezione:

- Valvola di sovrapressione;
- Classe di protezione IP 24;
- Controllo elettronico della potenza di riscaldamento;
- Controllo elettronico del livello dell'acqua in caldaia;
- Controllo elettronico del livello dell'acqua nel serbatoio di riempimento;
- Controllo elettronico della tensione nella presa dell'apparecchio;
- Controllo automatico delle funzioni per ogni connessione;
- Termostato a riarmo automatico;
- Termostato "One-shot".



Prima di accendere il macchinario

Descrizione dell'apparecchio e spiegazione delle figure

1. Tappo scarico caldaia
2. Serbatoio
3. Tappo del serbatoio
4. Display touch screen

4.1 Mancanza d'acqua: H2O appare sul display + segnale acustico

4.2 Il vapore è pronto: sul display compare 185 °C (365 °F)

5. Avvolgicavo
6. Connessione flessibile vapore



1. Riempire EV ATLANTIS X con acqua

Prima di inserire la spina della presa, assicurarsi che il tappo caldaia (1) sia ben serrato.

Riempire il serbatoio (2) con 2 l (0.52 gal) di acqua di rubinetto.

Toccare l'interruttore principale sul display touch screen (4) per accendere EV ATLANTIS X.

Ora l'apparecchio carica l'acqua nella caldaia.

L'apparecchio è dotato di un segnale acustico di avvertimento che indica quando è necessario versare acqua fredda nel serbatoio (2). Mancanza d'acqua: In caso di mancanza d'acqua: H2O appare sul display (4).

In caso di mancanza d'acqua l'erogazione del vapore viene interrotta in modo che la caldaia in pressione non si scarichi.

Se EV ATLANTIS X necessita di acqua, rimuovere il tappo del serbatoio (3) e riempire il serbatoio (2) con la bottiglia di plastica.

Non versare mai detergenti, additivi anticalcare, essenze o acqua distillata nel serbatoio (2)!

Ciò provocherebbe gravi danni al sistema di circolazione dell'acqua e all'elemento riscaldante.

Collegamento degli accessori

2. Inserimento del tubo del vapore in EV ATLANTIS X

Quando la copertura protettiva della presa (6) è sollevata inserire la spina del flessibile vapore nella presa. Ora il flessibile vapore è collegato all'apparecchio. Per rimuovere il tubo del vapore aprire il coperchio della presa (6) ed estrarre la spina.


Scollegare sempre il flessibile vapore dall'unità dopo l'utilizzo.

3. Collegamento degli accessori per EV ATLANTIS X

Inserire l'accessorio appropriato nell'impugnatura del flessibile vapore finché non si blocca.
Per rimuovere gli accessori, premere il pulsante sul lato ed estrarre l'accessorio.

4. Display per EV ATLANTIS X


- ON / OFF
- Indicatore livello vapore
- Necessario riempire nuovamente il serbatoio con acqua del rubinetto
- Manutenzione
- Informazioni su temperatura, pressione e tempo di lavoro dell'unità




Accendere l'apparecchio toccando l'interruttore generale sul display (4), ora la caldaia è accesa.
Ora l'apparecchio caricherà l'acqua nella caldaia.



L'apparecchio impiega circa 3-5 minuti per trasformare l'acqua in vapore secco.



Una volta raggiunta la pressione di esercizio, questa appare sul display (4). In questo modo, l'apparecchio mostra che è pronto per l'uso.



Il cerchio viene riempito come indicatore quando si aumenta la quantità di vapore EV1, EV2, EV3.



Quando si collega un accessorio, questo simbolo acc. apparirà sul display.

Accessori



Pulizia con acqua calda. È possibile scegliere il livello di vapore premendo il pulsante (B) EV1, EV2, EV3. Tenere premuto il pulsante A, quindi premere il pulsante del vapore nella parte anteriore dell'impugnatura e iniziare a utilizzare la funzione di erogazione dell'acqua.

Premere con decisione la spugna in acciaio inossidabile sullo spazzolino grande tondo con setole in Nylon.





Spazzola triangolare + Spazzola universale + Termofibra = Spazzola universale e triangolare con termofibra.
Il cuscino per le spazzole fornisce riduzione dell'umidità ed il mantenimento della temperatura.

Accendere

L'apparecchio deve essere riempito d'acqua.

Attivare ora l'interruttore principale sul touch screen (4); Sul display (4) compare Caldaia accesa "ON", l'apparecchio segnala che è pronto per l'uso.

Ora collega il flessibile vapore

L'apparecchio ha un controllo del vapore a tre livelli.



È possibile regolare il livello del vapore premendo il pulsante (B). Niente vapore, EV1 bassa, EV2 media, EV3 grande quantità di vapore.



È possibile attivare il getto di vapore premendo il pulsante (C)

L'apparecchio EV ATLANTIS X, oltre alla funzione di vapore secco, ha anche una funzione per l'erogazione di acqua calda. Per l'attivazione di questa funzione è necessario tenere premuto il pulsante (A). Utilizzare la funzione acqua calda con una quantità media o grande di vapore. Ora la funzione acqua calda è a tua disposizione. Aiuta a rimuovere le impurità disciogliendole. Si consiglia per la pulizia dei binari e delle guide delle docce, il troppo pieno di lavelli e i lavandini. Questa funzione è applicabile anche per pulire i mobili da giardino, ecc.

Questa funzione è adatta per un utilizzo prolungato.

I tubi all'interno dell'apparecchio e il flessibile vapore sono freddi, quindi è necessario scaricare la condensa rilasciando il vapore a piena potenza per 10 secondi. Attendere che la temperatura raggiunga di nuovo circa 185 °C (365 °F).

Al termine della pulizia, spegnere l'apparecchio dall'interruttore principale sul display touch screen (4).

Ora staccare la spina dalla presa e avvolgere intorno alle alette posteriori il cavo di alimentazione (5).

Prima di riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti (a temperatura ambiente).

Indicazioni di utilizzo

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Cappe I depositi di grasso sono difficili da rimuovere.	 Utilizzare l'ugello a punta per rimuovere il grasso dai filtri. Pulire la cappa dall'esterno a seconda delle possibilità di accesso. A tale scopo si può utilizzare la spazzola triangolare con sopra un panno in termofibra.	Media, grande quantità di vapore
Rubinetteria Il calcare si deposita facilmente sulla rubinetteria e spesso è molto difficile da rimuovere.	 Utilizzare l'ugello a punta e la piccola spazzola rotonda in rame per superfici sensibili o in acciaio inossidabile. Per depositi di calcare applicare una leggera pressione con lo spazzolino. Il calcare depositato da anni non può essere rimosso immediatamente. Pulire regolarmente la rubinetteria.	Quantità media, grande di vapore In questo modo risparmi sull'acquisto di pezzi di ricambio e non hai più bisogno di prodotti chimici.
Mobili da giardino I mobili da giardino si sporcano molto soprattutto da insetti e licheni.	 Utilizzare l'ugello a punta con il nylon o una spazzola morbida. Per pulire i mobili in legno scegliere meno vapore rispetto ai mobili in plastica o metallo. Per pulire i mobili da giardino sensibili (ad es. Il legno) utilizzare solo la spazzola morbida.	Piccola, media quantità di vapore Si dissolverà una grande quantità di sporco.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Cabina doccia Cabina doccia - se sono presenti depositi calcarei significativi sulle porte in vetro si consiglia di utilizzare dell'aceto per la disincrostazione del calcare. Lascia che agisca per circa 30 minuti.	  Per giunti e scivoli utilizzare la lancia vapore a punta con la spazzola tonda in nylon con la massima quantità di vapore. Pulire le guarnizioni in gomma con meno vapore.	Quantità media, grande di vapore Per guarnizioni in gomma, vetro, giunti e superfici in plastica ci sono numerose possibilità di utilizzo.
Mobili in legno Mobili in legno e soffitti in legno sono molto sensibili. Si prega di pulire con molta attenzione.	   Trattare la cucina in legno con la lancia vapore a punta con meno vapore da una distanza di circa 15 cm (5 in). Per materiali particolarmente sensibili pulire con un panno in termofibra imbevuto di vapore. La pulizia non viene eseguita molto rapidamente, ma è molto delicata. Per i soffitti in legno sigillati utilizzare una spazzola universale e un panno in termofibra.	Piccola quantità di vapore Pulire rapidamente la superficie. Non sostare con il getto di vapore in un punto. Solo una piccola quantità di vapore.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Gabbie per animali Cestini per cani e gatti, gabbie per uccelli, gabbie per criceti e altro ancora.	 Pulire le gabbie con l'ugello vapore a punta e la spazzola di nylon rotonda piccola o grande attaccata.	Piccola, media quantità di vapore Per rimuovere vecchie ed ostinate macchie è necessario ripetere la procedura. Con il vapore otterrai un'ottima disinfezione.
Sughero Trattati con olio o cera, i rivestimenti in sughero possono essere puliti con vapore. I pavimenti in sughero sigillato possono essere puliti perfettamente con il vapore.	 Posizionare la termofibra sulla spazzola universale e pulire con una piccola quantità di vapore. Fare attenzione a non bagnare molta umidità nel tappo. Scorri in modo uniforme e veloce sulla superficie e non tenerlo fermo in un punto. In caso di macchie è meglio farlo un paio di volte.	Piccola quantità di vapore Utilizzare solo una piccola quantità di vapore.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
<u>Superfici verniciate</u> Le superfici verniciate possono essere pulite molto bene.	  Trattare le superfici con una piccola quantità di vapore a una distanza di 10-15 cm / (3-5 pollici). Quindi pulirlo con la termofibra. Otterrai superfici laccate lucide senza linee.	Piccola quantità di vapore Pulire rapidamente la superficie. Non erogare il getto di vapore in un punto. Usa solo una piccola quantità di vapore.
<u>Linolium</u> Materiale ideale per la pulizia con vapore.	  In caso di aree molto sporche selezionare una quantità media di vapore. Insieme allo sporco normale qui è anche importante sapere che la minore quantità di vapore fa asciugare le superfici più velocemente.	Piccola, media quantità di vapore Ripetere il processo di pulizia per rimuovere le quantità residue di detersivo.
<u>Materassi</u> I materassi possono essere puliti molto bene con il vapore. Qui beneficiano della naturale freschezza della pulizia a vapore. Come un risultato del deflusso i materassi dei fluidi iniziano ad avere un odore sgradevole e non producono sensazione di freschezza.	  Trattare la parte anteriore e posteriore del materasso con la spazzola universale. Seleziona una piccola quantità di vapore. In caso di macchie si può scegliere brevemente una quantità media di vapore. Il panno in termofibra prima che l'umidità assorbita venga trasferita sul materasso. Dopo la pulizia, assicurare una ventilazione sufficiente nella stanza per aiutare il materasso ad asciugarsi.	Piccola quantità di vapore La pulizia con il vapore uccide gli acari. Questo è un altro vantaggio per le persone allergiche agli acari della polvere.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Metallo Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, lamiera forata, ottone e altri.	 A seconda delle dimensioni della superficie scegliere la lancia vapore a punta o la spazzola triangolare (quindi lucidare con la termofibra) oppure la spazzola triangolare con la termofibra.	Piccola, media quantità di vapore Usa una piccola quantità di vapore per ridurre l'umidità sul metallo.
Tappeti Puoi pulire e mantenere tappeti e moquettes senza causare danni. Ci sono materiali come il sintetico che possono essere puliti senza problemi. Altri materiali sono più o meno sensibili.	 Aspirare la polvere dall'intera area prima della pulizia a vapore. Verificare la resistenza dei colori e l'adesione effettuando una prova di pulizia su un piccolo luogo nascosto. Dopo aver valutato il risultato e accertato che sia buono, continuare con il processo di pulizia. Per prima cosa trattare le macchie con la lancia vapore a punta con vapore ad angolo ottuso (senza far toccare la punta dell'ugello sul tappeto) e asciugare i punti toccati con un asciugamano. Quindi pulire con una piccola quantità di vapore e con la spazzola universale.	Piccola, media quantità di vapore Ottimo per persone e clienti di hotel allergici agli acari della polvere o strutture in cui sono ammessi animali domestici. Il tappeto dovrebbe essere pulito più spesso.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Parquet e laminato per pavimenti Per i pavimenti in parquet vengono utilizzati diversi tipi di legno, come faggio, quercia, acero, frassino, betulla e molti altri. Il legno massiccio o il parquet finito possono essere puliti dolcemente con il vapore se l'impermeabilizzazione non è danneggiata.	  Per la pulizia del pavimento in parquet utilizzare la spazzola universale su cui è stata tesa la termofibra. Pulisci con una piccola o media quantità di vapore. Far scorrere in modo uniforme sulla superficie. Sostituire la termofibra prima che l'umidità penetri nel pavimento. Domanda: il vapore causa danni al pavimento? Risposta: Se usato correttamente - non causa alcun danno al pavimento EV ATLANTIS X è caratterizzato da vapore estremamente secco. (In una sauna possiamo stare a 90 °C (194 °F), sarebbe impossibile fare il bagno alla stessa temperatura con l'acqua). Pertanto si utilizza molta meno umidità rispetto alla pulizia con panno umido. Il tuo pavimento in parquet risplende e puoi subito camminarci sopra.	Piccola, media quantità di vapore.
Plastica La plastica può essere trovata in tutta la casa. Piani di lavoro, pavimenti in PVC, armadi da cucina, paralumi e altro ancora.	   Per le zone poco sporche pulire con una piccola quantità di vapore, in modo che la superficie possa asciugarsi più velocemente. Per aree molto sporche puoi pulire facilmente con una quantità media di vapore. La plastica è molto resistente. Puoi scegliere tra gli accessori a seconda delle dimensioni della superficie.	Piccola, media, grande quantità di vapore Con questa procedura puoi pulire la maggior parte delle superfici di lavoro in cucina.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Radiatori Ci sono radiatori lisci e rigati.	   Pulire i termosifoni lisci con la spazzola triangolare con la termofibra. Quindi togliere la griglia superiore e pulire il radiatore con il vapore dall'alto. Radiatori rigati e i loro spazi intermedi vengono puliti con la lancia vapore a punta. La polvere si inumidisce e cade.	Piccola, media, grande quantità di vapore Mettete dietro e sotto il radiatore un vecchio panno. La polvere viene raccolta ancora meglio con una garza antipolvere.
Infissi Profili, scanalature di drenaggio e fessure vengono puliti molto difficilmente con mezzi comuni richiedendo molto tempo.	   Per la pulizia dei profili utilizzare l'ugello a punta con o senza spazzola tonda. Sciogliere lo sporco con un po 'di vapore nei punti inaccessibili e poi strofinare con la termofibra.	Piccola, media quantità di vapore Per lavorare i profili in legno con una piccola quantità di vapore.
Piante Piante verdi speciali e piante secche.	  Metti un asciugamano sotto la pianta per assorbire polvere e umidità. Trattare la pianta con vapore medio con ugello a punta da lontano.	Piccola, media quantità di vapore

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Rattan Pulire la polvere dai mobili in rattan e dalle poltrone lavorate a maglia è difficile.	  Trattare i mobili in maglia con la lancia vapore a punta e poco vapore, poi pulire con termofibra.	Piccola, media, grande quantità di vapore Tenere un panno dietro la treccia per assorbire la polvere depositata.
Spazi sanitari Vasche da bagno, bidet, piatti doccia, wc, lavandini e altro.	   Pulire le superfici più grandi con la spazzola grande tonda. Utilizzare l'ugello a punta per gli angoli con o senza pennello attaccato. Per la pulizia di lavelli e vasche in plastica utilizzare la spazzola in nylon o la spazzola morbida.	Piccola quantità di vapore Grazie alla pulizia a vapore i tuoi sanitari acquisiranno lucentezza
Sifoni Pulizia dello scarico di docce, bagni e cucine senza smontaggio pesante del sifone e senza prodotti chimici.	  Tenere l'ugello a punta o lo sturalavandino sopra il sifone. Quindi risciacquare con acqua pulita.	Grande quantità di vapore Rapido e senza prodotti chimici.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Finestrini dell'auto Durante la pioggia il deposito di silicone e sporco provoca la formazione di linee. Il risultato è una scarsa visibilità.	  Utilizzare l'ugello a punta e quindi strofinare con termofibra. Mantenere una distanza minima di sicurezza di di 2 cm (1 in) dal vetro multistrato (es. Parabrezza dell'auto).	Quantità media di vapore: le finestre pulite Le finestre pulite sono finestre sicure.
Bicchiere	    Maggiore è lo sporco sul vetro, minore è la distanza tra l'ugello a punta e la superficie necessaria. La breve distanza significa una migliore pulizia ad alta temperatura. Evitare tuttavia il contatto diretto della superficie con l'ugello a punta. Sciogliere lo sporco ostinato con la spazzola morbida.	Piccola quantità di vapore Opzionale: puoi pulire le superfici in vetro con la spazzola universale e la termofibra.
Tappezzeria La tappezzeria è fatta da una varietà di materiali come dralon, viscosa, cotone, tessuto misto, pelle e altro ancora. Inoltre dipende se il materiale sbiadisce o meno. Qui in generale si applica quanto segue: eseguire una pulizia di prova. Pulisci un piccola superficie e poi lasciala asciugare.	   Dralon e altri materiali non sensibili per tappezzeria si puliscono direttamente con la spazzola triangolare e la termofibra. Trattare cotone, tessuti misti, ecc. Da una distanza di circa 15 cm (5 pollici). Quindi pulire con termofibra la superficie trattata con vapore.	Piccola, media, grande quantità di vapore Pulisci regolarmente il tuo rivestimento e i colori rinfrescati saranno fantastici.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
<u>Rivestimenti per auto</u> Per i rivestimenti per auto vengono utilizzati materiali diversi. Quindi, per favore, fai un test di pulizia in un luogo nascosto(ad esempio in basso).	 Fare sempre attenzione ad avere una distanza sufficiente dal materiale.	Piccola quantità di vapore Muovere più volte brevemente la spazzola triangolare sulle superfici. Una manutenzione regolare porta a risultati a lungo termine.
<u>Servizi igienici</u> Cerniere di vetri, bordi del WC e angoli inaccessibili.	 Per pulire i bordi dei WC utilizzare la lancia vapore con o senza spazzola. La pulizia ripetuta rimuove le macchie di urina ingiallite. Nel frattempo, fai scorrere l'acqua dalla toilette per lavare le diverse aree sporche. Tenere un asciugamano dietro il cardine, rispettivamente dietro le rastrelliere del wc e pulire con la lancia vapore a tutto vapore. La disinfezione dell'ugello dopo la pulizia della toilette si ottiene attraverso il suo trattamento a vapore con il tubo del vapore.	Piccola, media, grande quantità di vapore.

Indicazioni

Uso	Accessori	Quantità di vapore
Piastrelle / stucco Esistono molti diversi tipi di piastrelle. Quasi ogni piastrella può essere pulita molto bene con il tuo EV ATLANTIS X.	 Pulisci le piastrelle con la spazzola universale con termofibra. Seleziona una piccola quantità di vapore, così le piastrelle possono asciugarsi più velocemente. Le macchie ostinate si possono trattare con una grande quantità di vapore e una spazzola di nylon.	Piccola, media quantità di vapore Ora senza troppi sforzi puoi far funzionare il vapore. Sarai stupito di quanto sia facile.
Superfici sensibili	 Per la pulizia di superfici sensibili si consiglia di eseguire un test di pulizia in un luogo nascosto. Fare sempre attenzione ad avere una distanza sufficiente dalla superficie. La spazzola morbida è particolarmente indicata per la rimozione dello sporco di superfici sensibili al trattamento termico. Infine strofinare le superfici con la termofibra.	Piccola, media quantità di vapore Dopo un breve esercizio sarai deliziato dal risultato di questo tipo di pulizia. Considera lo stesso processo con meno vapore.
Persiane Pulisci le persiane in modo efficiente nelle stanze e all'esterno.	 Se premi troppo, puoi piegare le persiane, quindi puliscile con cura! Pulire le persiane esterne con spazzola universale con termofibra dall'esterno.	Piccola quantità di vapore.

EV Ferro
(opzionale)

Istruzioni

Prima dell'uso, il ferro deve essere collegato a EV ATLANTIS X. Questo simbolo apparirà sul display acc. .

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il ferro da stiro.

Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato all'apparecchio. Lasciare sempre il ferro sul tappetino in gomma fornito.

La piastra di ferro può essere danneggiata se il ferro caldo viene posizionato su un'altra superficie, diversa dal tappetino di gomma. Se il ferro viene posizionato su superfici inadeguate, possono essere danneggiati o bruciati.



Descrizione

Il ferro è dotato delle seguenti caratteristiche:

(A) Pulsante Steam


(B) Pulsante rotante per la selezione del tessuto (controllo della temperatura)

(C) Il ferro è collegato al dispositivo EV ATLANTIS X tramite il cavo di collegamento

Accessori

Il ferro è dotato dei seguenti accessori:

(D) Tapettino in gomma

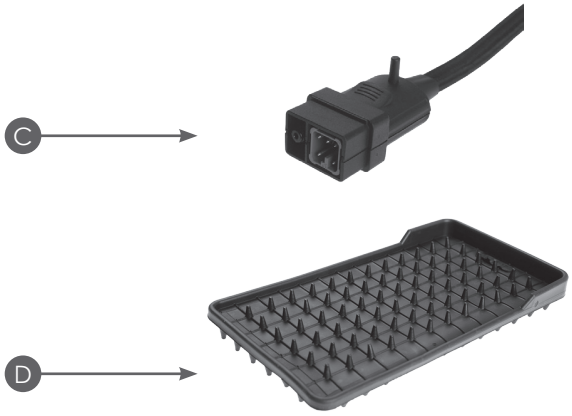

Stiratura

Collegamento e accensione

Per facilitare il tuo lavoro, ti consigliamo di utilizzare sempre il tappetino in gomma. In ogni caso devi tenere presente che devi usare sempre temperature più alte.

Collegare il ferro tramite il cavo di collegamento (C) con EV ATLANTIS X e accendere l'apparecchio. Regolare la posizione dell'interruttore rotante in base al tessuto da stirare.



- ● Sintetico / Seta
- ●● Lana
- ●●● Cotone

Stiratura a vapore




Premere il pulsante (A) per rilasciare il vapore. La stiratura a vapore è possibile quando il pulsante di regolazione è su lana ●● o cotone-lino ●●● .

Stiratura verticale




La produzione di vapore è indipendente dalla pendenza del ferro. Pertanto, il vapore può essere utilizzato per rinfrescare tende, indumenti e rivestimenti in tessuto mediante stiratura verticale.

Stiratura a secco



Il funzionamento del ferro da stiro non dipende dalle condizioni della caldaia, quindi è possibile stirare senza vapore.

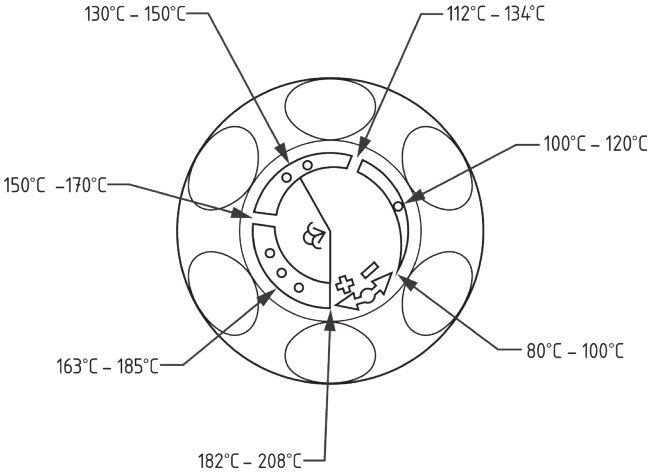


Stirare con EV Steam Brush
(opzionale)

Istruzioni

1. Collega la spazzola a vapore all'unità EV.
   Questo simbolo apparirà sul display acc. .








2. Accendi la tua unità EV e attendi che
   la temperatura di lavoro raggiunga i 185 °C.
3. Attendere 2-3 minuti affinché la spazzola
   a vapore si riscaldi.
4. La spazzola Vapore è pronta per l'uso.
5. Premere il pulsante sinistro o destro per
   rilasciare il vapore.







6. Premere il pulsante nero al centro e tirarlo
   indietro per un'uscita continua del vapore.

7. Dopo l'uso, spegnere l'unità EV e scollegare
   la spazzola Vapore.

Umidificatore
(opzionale)

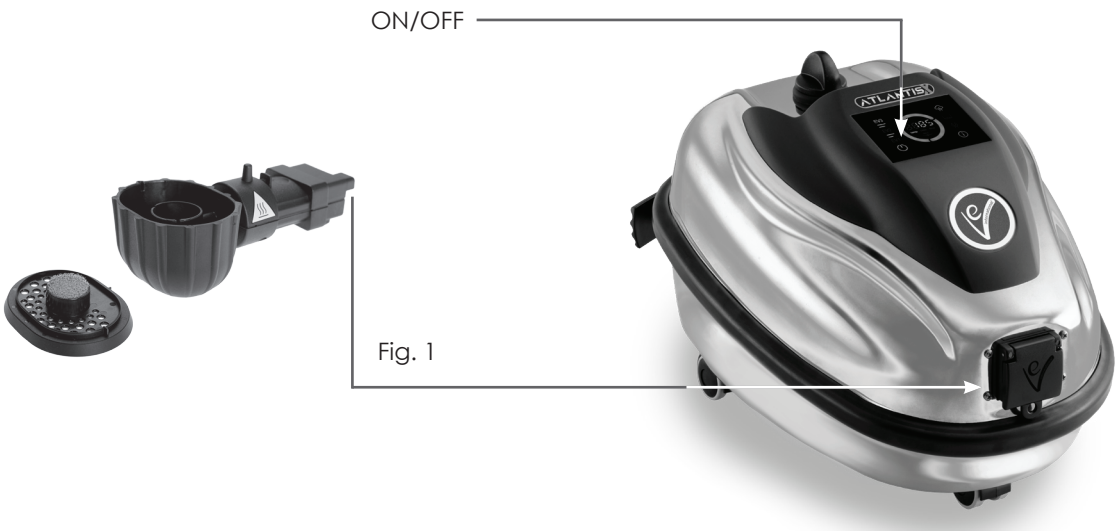


Fig. 1



Uso del deodorante per ambienti – umidificatore

Prima di utilizzare il deodorante per ambienti, attendere che la macchina raggiunga la temperatura di esercizio. Collegarlo all'apparecchio come mostrato in Fig. 1. Sul display compare questo simbolo acc. .

Notare che l'umidificatore per ambienti non si avvia automaticamente. Si prega di toccare il pulsante ON / OFF per attivare e disattivare il deodorante per ambienti.

Pulizia e manutenzione

Staccare sempre la spina elettrica prima di pulire e sottoporre a manutenzione l'apparecchio.
Le seguenti operazioni devono essere eseguite da professionisti competenti e formati!
In ogni caso è meglio contattare il nostro servizio autorizzato



Rimozione dei depositi di calcare nel generatore di vapore

A seconda della durezza dell'acqua, l'unità deve essere pulita dai depositi di calcare ogni 5-10 mesi. Dopo 250 ore di lavoro l'unità visualizzerà un messaggio sul display "CALL SERVICE". È possibile continuare a lavorare con EV ATLANTIS X scollegando il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e ricollegandolo, ma è necessario contattare il proprio fornitore nelle prossime 100 ore lavorative. EV ATLANTIS X ti mostrerà qualche messaggio in più fino a raggiungere le 350 ore di lavoro, dopodiché sarà necessario eseguire la manutenzione per riattivare il flusso di vapore.

- Non utilizzare prodotti chimici generici ma soltanto quelli suggeriti dall'azienda costruttrice per la pulizia delle incrostazioni dovute al calcare;
- **L'esecuzione dei controlli di routine e della manutenzione del dispositivo da parte del nostro servizio tecnico, prolunga in modo significativo la durata del dispositivo;**
- Questi controlli sono addebitati dal fornitore.

Aspetti legali

Questa guida per l'utente contiene le informazioni necessarie per un uso corretto, una gestione corretta e un supporto tecnico qualificato della macchina.

La conoscenza e il rispetto di questa guida è una condizione per un funzionamento sicuro e una manutenzione sicura della macchina.

Ovviamente, questa guida per l'utente non può contenere tutte le possibilità di utilizzo.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o hai altre domande, contattaci o contatta il tuo rivenditore locale.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Telefono: +359 2 400 77 36
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Smaltimento e riciclaggio

I materiali di cui è composto il dispositivo non devono essere scartati. Per rimuoverli come rifiuti contattare i punti pubblici per la lavorazione e il riciclaggio o il fornitore.

Ai sensi dell'articolo 13 delle forze dell'ordine n. 151 del 25 luglio 2005. Attuazione delle direttive 2017/2102/UE, 2012/19/UE per la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e rimozione dei rifiuti.

Il simbolo del cestino barrato sull'apparecchio significa che al termine del suo utilizzo il prodotto deve essere rimosso separatamente dagli altri rifiuti.

Dovrai consegnare il dispositivo, che non sarà più utilizzato nei centri idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici o restituirlo in negozio in caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico di questo tipo.

Una corretta separazione degli strumenti che subiscono il riciclaggio, la preparazione e lo smaltimento come rifiuti, che non danneggia l'ambiente, aiuta ad evitare possibili impatti negativi sull'ambiente e sulla salute. Favorisce inoltre il riutilizzo dei materiali di cui è composto il dispositivo.

La rimozione illecita del prodotto come rifiuto da parte dell'utente è punita con misure penali di applicazione della legge 22/1997 (art. 50 e seguenti della legge n. 22/1997).

Aspetti Legali

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia, dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo a cui si fa riferimento nella presente dichiarazione di conformità è conforme ai seguenti requisiti di sicurezza stabiliti nelle Direttive per la marcatura CE:

SICUREZZA ELETTRICA

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

e soddisfa gli standard armonizzati:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

Apparecchi elettrici di riscaldamento
UL 499
Rilasciato: 2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Emesso il: 2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

*EV ATLANTIS X + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Manutenzione


















EV ATLANTIS X



E V International Ltd. ®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy