EV IRIS



User Guide SE

Kära Kund,

Vi uppskattar verkligen att ha dig som kund. Att serva dig som kund är vår högsta prioritet.
Vi finns tillgängliga för dina frågor när som helst.

Vänligen kontakta: EV Sverige AB:

Drakvägen 7
59132 Motala

Tel: 013-145957
Hemsida: evsverige.se

Facebook / Instagram - EV of Sweden



Vi önskar dig många glada ögonblick med din EV IRIS!

Från hela teamet EV International Ltd.

Innehåll

Tema	Sida
Introduktion	2
Leveransomfattning	3
Säkerhet	4
Teknisk data	6
Före användning	7
Påfyllning av vatten	7
Anslutning av slang	8
Anslutning av tillbehör	8
Skärm	8
Tillbehör	9
Start	10
Direktioner	11
EV Strykjärn (alternativ)	22
EV Ångborste (alternativ)	24
EV Luftrenare (alternativ)	25
Rengöring och underhåll	26
Legala aspekter	27
Service	29

Introduktion

Din EV IRIS är ett resultat av lång erfarenhet och intensiv teknisk forskning. Vi har skapat EV IRIS som en perfekt enhet och utrustad den med professionella tillbehör.

Vi tror bestämt att du kommer att vara nöjd med din enhet i många år. För korrekt användning av EV IRIS, läs igenom denna manual.

170 °C ; 7 Bar (338 °F ; 101 Psi) varm, torr-ånga betyder:

- Fettlösande;
- desinficerande;
- bakteriedödande;
- Luktneutraliserande ;
- Skydd för hälsa och miljö från skadliga kemikalier.

Men framförallt är det lättare, snabbare, bättre och mer miljövänligt sätt att städa på.

Att ha en EV IRIS innebär att du har köpt en enhet som kan användas snabbt och effektivt.

Tack vare tre-stegs ångkontrollsfunktionen på EV IRIS kan den användas till mild rengöring på alla typer av ytor.

EV IRIS designad för rengöring med torr-ånga. Ångan och den höga temperaturen tar lätt bort svåra fläckar, vattenfläckar, envis smuts och fett etc.

Viktig!



Kära kunder hos E V International Ltd., behåll ORIGINAL-FÖRPACKNINGEN.

Anspråk på garantireparationer kan endast accepteras i denna FÖRPACKNING.

För enheter som inte skickas i ORIGINALFÖRPACKNINGEN ansvarar företaget inte för eventuella skador under transporten.

Leveransomfattning


Ångslang


Universalmunstycke Ångfördelare, universal- och


Spetsmunstycke i mässing


Förlängningsrör


Tratt för fyllning


Thermofiber-handdukar




Kolven

* 
Triangelmunstycke Ångfördelare triangelmun-stycke


Rund nylonborste

* 
EV Luftrenare


Rund nylonborste

* 
EV Strykjärn


Rund kopparborste

* 
EV Ångborste

* 
Rund hästtagel-borste

* 
Rund kopparborste

* 
Stålullsboll


Rund stålborste

* Tillbehör som inte ingår i grundkittet. För att lägga till dom frivilliga tillbehören, kontakta din auktori-serade återförsäljare av EV International Ltd. Tack så mycket!

Säkerhet

Följ strikt instruktionerna och servicerekommendationerna, är grunden för de avsedda användningsförhållandena. Vid felaktig användning eller vid bristande efterlevnad av användningsinstruktionerna bortfaller alla typer av garantier.

Före användning

Upp-packning av enheten

När du har packat upp enheten, kontrollera om det finns några synliga skador. Om du känner några som helst tvivel, använd inte enheten och kontakta din återförsäljare.

- Enheten får bara användas till det som den är ämnad för.
- Före användning av enheten, läs noggrant igenom hela denna manual.
- All form av användning som motsätter sig enligt denna manual gör att garantierna ej gäller.
- Den energikälla som kopplas till denna enhet måste uppfylla säkerhetskraven.
- Använd inte enheten i extrema temperaturer. Den rekommenderade temperaturen bör ligga mellan +5°C till 40° C
- Innan du kopplar enheten till ett eluttag, kontrollera att det är säkert och jordat.

Du kan se enhetens energiförbrukning på etiketten på undersidan av enheten.

- Lämna inte enheten oövervakad. Även vid korta pauser, dra ut kontakten ur eluttaget.
- Före någon form av underhåll, dra ut kontakten ur eluttaget.
- Dra inte ur kontakten från eluttaget genom att dra i sladden till enheten.
- Skydda sladden från att vrida sig, skadas eller dras över vassa kanter. Håll den på avstånd från värmekällor.
- Använd inte enheten om sladden eller enheten i sig är skadad.
- Använd inte förlängningssladd utan en kontroll etikett och använd aldrig en sladdvinda.
- Om du behöver byta ut din sladd, kontakta din återförsäljare.

Enheten är utrustad med en termisk strömbrytare som kan aktiveras eller ändras enbart av EV International Ltd auktoriserade servicecenter.

- Om enheten är skadad eller inte fungerar korrekt, skall den stängas av omedelbart. Undvik några ingripanden.
- För all typ av reparation, kontakta EV International Ltd eller din återförsäljare.
- Om sladden till enheten är skadad så ska den bytas ut omedelbart av tillverkaren eller av auktoriserad återförsäljare.

Säkerhet

- Använd aldrig enheten med blöta händer och fötter.
- Använd inte enheten på gångavstånd av handfat, badkar, duschar eller stora vattensamlingar.
- Sänk ej ner enheten eller sladden i vatten eller annan vätska.
- Vid risk för explosion, är enheten förbjuden att använda.
- Använd inte enheten i närheten av giftiga substanser.
- Använd inte enheten på värmekänsliga ytor eller objekt.
- Utsätt inte enheten för olika typer av väderförhållanden.
- Placera inte enheten nära arbetsvärmare, elektriska värmare eller nära värmekällor.
- Elektronik till exempel, tv, radio, lampor, etc bör ej rengöras med ånga. Även om dom inte är inkopplade på elnätet.
- Tillåt inte barn att använda enheten.
- **Använd inte överdriven kraft eller skarpa objekt för att trycka på knapparna.**
- Placera alltid enheten på stadig mark.
- Om enheten tappas från höjd och skadas, kontakta din återförsäljare.
- Vid skada, stäng av enheten och försök aldrig att laga den själv. Kontakta din återförsäljare.
- Vid reparation ska bara originaldelar användas
- Placera alltid enheten i horisontal position.
- Rikta aldrig ångstrålen mot elektronik.
- Före rengöring av enheten, dra ur sladden ut eluttaget.
- Vänta alltid på att enheten svalnat innan förvaring.
- Vänligen töm kokaren i enheten om den inte används på mer än tre veckor.
- Enheten är utrustad med flertalet säkerhetssystem som enbart kan ändras av auktoriserad personal.
- Rikta aldrig ångstrålen mot människor eller djur.
- Placera aldrig din hand framför ångstrålen.
- **Häll aldrig i andra absergenter eller andra tillsatser i tanken. Använd enbart kranvatten.**
- Denna enhet är inte lämplig för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som inte har någon erfarenhet eller kunskap om användningen av enheten.
- Säkerställ att barn aldrig leker med enheten.
- Är inte ämnad för uppvärmning av utrymmen.

Teknisk data - EV IRIS

Strömförsörjning	220 - 240 V - 50/60 Hz
Max. totaleffekt	2750 W
Max. kraft kokare	2000 W
Max. kraft strykjärn	750 W
Kapacitet kokare	2.2 l (0.58 gal)
Kapacitet påfyllningstank	2.1 l (0.55 gal)
Arbetstryck	7 bar
Maxtryck	8 bar
Testtryck	10 bar
Vikt	6,5 kg (14lb)
Ångkontroll	Electronic
Storlek	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
Kaross	100% AISI 304 INOX- Rostfritt stål (livstidsgaranti mot rost)

Skyddsanordningar:

- Övertrycksventil;
- Skyddsklass IP 24;
- Elektronisk kontroll av värmekraften;
- Elektronisk kontroll av vattennivån i kokaren;
- Elektronisk kontroll av vattennivån i påfyllningstanken;
- Elektronisk kontroll av spänningen i stickkontakten;
- Automatisk kontroll av funktionerna för varje anslutning;
- Termostat för automatisk uppvärmning
- Termostat "One-shot".



* Maxtryck är trycket när säkerhetsventilen aktiveras som senast.
Den aktiveras inte under arbetstrycket.

Före användning

Beskrivning av enheten och en förklaring av siffror.

1. Bottenplugg
2. Vattentank
3. Lock Vattentank
4. Skärm display

4.1 Låg vattennivå: H2O visas på skärmen + en akustisk ljudsignal

4.2 Ångan är färdig: 170° C visas på skärmen

5. Sladdvinda
6. Kopplingsdel



1. Påfyllning av vatten i EV IRIS

Innan du kopplar in i eluttaget, kontrollera att bottenpluggen (1) är tät.

Fyll på tanken (2) med 2 L kranvatten.

Tryck på on/off-symbolen på skärmen (4) för att starta EV IRIS.

Nu pumpar enheten in vatten i kokaren.

Enheten är utrustad med en varningssignal som indikerar att kallt vatten måste fyllas på i vattentanken (2). Låg vattennivå: När det blir låg vattennivå kommer H2O att visas på skärmen (4).

När vattennivån är låg bryts ångflödet så att kokaren under tryck är av och inte aktiv.

Om EV IRIS behöver vatten; ta bort locket till vattentanken (3) och fyll på tanken (2) med vattenflaskan.

Häll aldrig tvättmedel, avfettningsmedel, essenser eller destillerat vatten i tanken (2)!


Att göra det resulterar i stora skador på cirkulationssystemet för vatten och på värmeelementen.

Anslutning av tillbehör

2. Koppla ångslangen till EV IRIS

Locket till kopplingen (6) lyfts upp. Nu kopplar du ihop slangen med kopplingen. Nu är slangen kopplad till enheten. För att avlägsna slangen, lyft locket (6) och dra ut slangen.


Koppla alltid ur ångslangen efter användning.



Startknapp (ON/OFF)

3. Koppla tillbehör till EV IRIS

Sätt på lämpligt tillbehör på slangen eller rör tills det att det låses fast.
För att avlägsna från slangen eller röret, tryck ner den svarta knappen och dra isär tillbehöret.




Starta enheten genom att trycka på knappen (3), nu är kokaren igång. Den pumpar nu in vatten till tanken.

4. Display EV IRIS

ON/OFF

Värmer upp vatten i kokaren.

Påfyllning av vatten behövs.



Maskinen behöver ca 3-5 minuter för att omvandla vattnet till torrånga. När det når drifttrycket, visas detta på displayen (4). På så sätt signalerar enheten att den är klar för användning.

Tillbehör



Rengöring med varmt vatten. Du väljer mängden ånga genom att trycka på knappen (B) EV1, EV2, EV3.

Varsamt pressa på stålullsbollen på den stor runda borsten.





Triangelmunstycket + universalmunstycket +thermofiber duk = Triangel- och universalmunstycke med thermofiber duk.
Ångfördelaren reducerar fukt och jämnar ut temperaturen.

Start

Enheten måste fyllas på med vatten.

Aktivera nu enheten på on/off-knappen på touch skärmen (4); "BOILER ON" visas på skärmen (4), enheten signalerar att den ör redo att användas.

Koppla nu på ångslangen.

TEnheten har en 3-stegs ångkontroll.



Du reglerar mängden ånga genom att trycka på knapp (A). Ingen ånga, EV1 liten, EV2 mellan, EV3 stor mängd ånga.



Du aktiverar ångstrålen genom att trycka på knappen (B).

När slangen är kopplad till enheten och är kall behöver du släppa ut kondensen som bildats genom att släppa ut ånga på full kraft i 10 sekunder. Vänta sedan tills enheten når rätt temperatur igen, ungefär 170° C. (340 °F)

Efter att du är färdig med din städning, stäng av enheten genom att trycka på on/off-knappen på touch skärmen (4).

Dra nu ur sladden ur eluttaget och vira den rund sladdvindan (5).

Före förvaring behöver enheten svalna i ca 30 min (till rumstemperatur).

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
<u>Fläktar</u> Svåravlägsnade fetter.	 Använd pipen för att rengöra filter. Rengör fläkten från utsidan, beroende på tillgänglighet. För detta, använd triangelmunstycket med en thermofiber duk på.	EV2, EV3
<u>Kalk</u> Kalk fastnar lätt och är ofta väldigt svårt att avlägsna.	 Använd pipen och den lilla kopparborsten för känsliga eller rostfria ytor. För att ta bort kalk, sätt lite tryck på borsten. Kalk som har suttit i flera år kommer inte att gå bort omedelbart. Rengör ytan regelbundet.	EV2, EV3 På detta sätt slipper du köpa nya delar och du behöver inte längre några kemikalier.
<u>Trädgårdsmöbler</u> Trädgårdsmöbler blir väldigt smutsiga, speciellt från insekter och larver.	 Använd pipen med en nylon eller hästtagel-borste på. För rengöring av trämöbler, välj mindre mängd ånga än till plast och metallmöbler. För rengöring av känsliga trädgårdsmöbler (tex trä), använd bara hästtagel-borsten.	EV1, EV2 Väldigt mycket smuts kommer att lösas upp.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Duschkabin Om det finns en stor mängd kalk på glasdörrarna, rekommenderar vi lite vinäger till avkalkning. Låt det verka i ca 30 min.	  För fogar och rännor, använd pipen med den lilla nylonborsten med EV3. Rengör gummitätningar med mindre mängd ånga.	EV2, EV3 För gummitätningar, glas, fogar och plastytor finns det många olika möjligheter.
Trämöbler Trämöbler och trätak är väldigt känsliga. Vänligen rengör dessa mycket försiktigt.	   Rengör trä i kök men pipen på EV1 från en distans på ca 15 cm (5). För speciellt känsliga material, använd en thermofiber duk som du sprutat ånga på. Rengöring är inte snabb men väldigt mild. För trätak, använd universalmunstycket men en thermofiber duk på.	EV1 Rengör ytan snabbt. Håll inte ångstrålen på bara ett ställe. Bara en liten mängd ånga.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Djurburar Korgar till hundar och katter, fågelburar, hamsterburar osv.	 Rengör burarna med pipen och sätt på en liten eller stor nylonborste.	EV1, EV2 För att få bort gamla och envisa fläckar måste proceduren upprepas. Med ånga uppnår du en väldigt god desinficering.
Kork Behandlad med olja eller vax kan rengöras med ånga. Förseglade korkgolv kan rengöras med ånga.	 Sätt en thermofiber duk på universalmunstycket och rengör med EV1. Var försiktig så att inte korken absorberar för mycket fukt. Glid jämt och snabbt över ytan och håll den inte på ett och samma ställe. Vid fläckar är det bättre att glida över flera gånger.	EV1 Använd bara liten mängd ånga.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
<u>Lackerade ytor</u> Lackerade ytor kan rengöras mycket bra.	  Använd EV1 på ett avstånd på 10 - 15 cm. Torka sedan med en thermofiber duk. Du kommer få en blank lackerad yta utan linjer.	EV1 Rengör ytan snabbt. Håll inte ångan på ett och samma ställe. Använd bara en liten mängd ånga.
<u>Linolium</u> Idealt att rengöra med ånga.	  Vid väldigt mycket smuts, välj EV2, medium mängd ånga. När det är normalt nedsmutsat så är det viktigt att komma ihåg att ju mindre ånga som används gör att ytan torkar fortare.	EV1, EV2 Upprepa denna rengöringsprocess för att lösa upp rester från rengöringsmedel.
<u>Madrasser</u> Madrasser går väldigt bra att rengöra med ånga. Här är det en stor fördel med att få det naturligt fräscht genom att använda ånga. Då madrasser kan vara svåra att vädra, så börjar dom gärna lukta unket efter en del användning och känns därför inte fräscha längre.	  Behandla både fram- och baksida av madrassen med universalmunstycket. Använd liten mängd ånga EV1. Vid fläckar kan du för en kort stund använda EV2, medium mängd ånga. Byt thermofiber duk innan den blir för fuktig, så att madrassen inte börjat ta åt sig fukt. Efter rengöring, se till att ha god ventilation så att madrassen torkar ordentligt.	EV1, EV2 Rengöring med ånga dödar kvalster. Det är ett stort plus för personer som är allergiska.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Metal Rostfritt stål, anodiserad aluminium, mässing med fler.	   Beroende på storleken av ytan, välj mellan pipen eller triangelmunstycket (polera med en thermofiber duk) eller använd triangelmunstycket med en themofiber duk på.	EV1, EV2 Använd mindre mängd ånga för att minska fuktigheten på metallen.
Mattor Du kan rengöra och underhålla mattor utan att skada dom. Det finns material som tex syntet som kan rengöras enkelt. Andra material är mer eller mindre känsliga.	   Dammsug av hela mattan före rengöring. Kontrollera hållbarheten i färgen och materialet genom att testa lite på en liten skymd yta. Efter kontroll och att det ser bra ut, kan du fortsätta med rengöringen. Först behandlar du fläckar med pipen i en sned vinkel (utan att vidröra mattan med pipens tipp) och torka av med en thermofiber duk. Använd sedan universalmunstycket över hela mattan på EV1, liten mängd ånga.	EV1, EV2 Kanon för personer och hotellkunder som är allergiska mot kvalster eller i lokaler där djur är tillåtet. Mattan bör rengöras regelbundet. På så vis tar du bort kvalster och päls från djur.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Parkett och laminatgolv Pakettgolv kan vara gjort av olika typer av trä, bok, ek, lönn, ask, björk och många andra. Solid trä eller behandlad parkett kan rengöras smidigt med ånga så länge det inte är skadat på ytan.	 För rengöring av parkett, använd universalmunstycket med en thermofiber duk på. Använd liten eller mellan mängd ånga. Glid jämt över hela ytan. Byt thermofiber duk innan den blir för blöt så att inte golvet tar åt sig fukt. Fråga: Skadas inte golv av ånga? Svar: När det används korrekt så skadar det inte några golv EV IRIS är karaktäriserad med väldigt torr ånga. Det är blöt ånga som bär med sig temperaturen som kan skada golv. (tex, en bastu kan du normalt ha en temperatur på 90°C, samma temperatur i badvatten är omöjligt.) Därav använder vi mindre fukt än att våt torka-golv. Ditt parkettgolv kommer att skina och du kan gå på det direkt efter.	EV1, EV2
Plast Plast kan hittas i hela hushållet. Bänkar, PVC-golvbeläggning, skärbrädor, lampskärmar etc.	 För mindre solida ställen, använd EV1, mindre mängd ånga så att ytan kan torka fortare. För hårt nedsmutsade ytor kan du använda EV2, medel mängd ånga. Plast är väldigt tåligt. Du kan välja tillbehör beroende på ytans storlek.	EV1, EV2 Genom denna hygieniska procedur kan du rengöra det mesta som finns i ett kök.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Element Det finns släta och icke-släta element.	   Rengör släta element men triangelmunstycket med en thermofiber duk på. Sedan rengör du elementet ovanifrån med pipen. Icke-släta element rengör du med pipen. Dammet binder sig med fukten och faller till golvet.	EV1, EV2, EV3 Lägg ut en gammal handduk bakom och under elementet.
Fönsterkarmar Profiler, dräneringsspår och glipor är väldigt svårt med traditionella metoder och tar för lång tid.	   För att rengöra profiler, använd pipen med eller utan borste på. Lös upp smutsen med EV1, en liten mängd ånga på dom oåtkomliga ställena och gnugga sedan med en thermofiber duk.	EV1, EV2 För profiler i trä, använd liten mängd ånga.
Växter och plantor Gröna växter och plastväxter.	  Lägg en handduk under plantan för att samla upp damm och fukt. Använd EV2, medel mängd ånga på plantan från ett litet avstånd.	EV1, EV2 Ingen mer komplicerad rengöring av växter i duschen eller i trädgården.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Rotting Att ta bort damm från rottingmöbler och flätade armstöd är väldigt svårt.	  Använd pipen och EV1, liten mängd ånga, torka sedan av med en thermofiber duk.	EV1, EV2, EV3 Håll en duk bakom som kan fånga upp dammet som lossnar.
Sanitära utrymmen Badkar, bidé, dusch, toalettstol, handfat med mera.	   Rengör dom större ytorna med den stora runda nylonborsten. Använd pipen i hörn med eller utan borste på. För rengöring av plasthandfat och badkar, använd nylon eller hästtagel-borsten.	EV1 Tack vare rengöring med ånga kommer dina sanitära keramik detaljer att glänsa.
Avlopp och rör Rengöring av avlopp i kök och badrum utan någon jobbig isär montering av rör och inga kemikalier.	  Använd pipen eller propptryckaren över avloppet. Skölj sedan med rent vatten.	EV3 Snabbt och utan kemikalier.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Bilfönster Vid regn, upplösning av silikon och smuts bildar linjer. Resultatet av detta blir dålig sikt.	  Använd pipen och torka med en thermofiber duk. Håll en distans på minst 2 cm till vindrutan.	EV2 Rena fönster är säkra fönster.
Glas	    Ju mer smuts på rutan, ju mindre avstånd behöver du till pipen. Mindre avstånd betyder bättre rengöring med hög temperatur. Dock undvik direkt kontakt mellan pipen och ytan. Upplös envis smuts med hästtagel-borsten.	EV1 Du kan också använda universalmunstycket med thermofiber duk på.
Möbelklädsel Möbelklädslar är gjorda av alla möjliga material som tex dralon, viskos, bomull, blandat tyg, läder med mera. Det beror på om materialet bleknar. Här är ett generellt tips: genomför ett test. Rengör en liten yta och låt det torka.	   Dralon och icke känsliga material kan du rengöra direkt med triangelmunstycket med en thermofiber duk på. Bomull och andra blandade material rengörs på en distans på 15 cm och torka sedan av med en thermofiber duk.	EV1, EV2, EV3 Rengör möbelklädslar regelbundet, då kommer färgerna hålla sig fina.

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Bilklädsel Olika material används för bilklädslar. Vänligen kör en test yta på ett dolt ställe.	   Se alltid till att ha tillräckligt med avstånd till materialet.	EV1 Glid över med triangelmunstycket snabbt flertalet gånger. Regelbunden rengöring ger långvarigt resultat.
Toaletter Toalettkanter och otillgängliga hörn.	  För rengöring av toalettkanter, använd pipen med eller utan borste. Rengöringen tar bort gula fläckar av urin. Spola toaletten för att få bort den avlägsnade smutsen. Håll en handduk bakom gångjärn och spruta med pipen med EV3, mycket ånga. Desinficera pipen efter rengöring av toaletten gör du genom att spruta ånga direkt från slangen på pipen.	EV1, EV2, EV3

Instruktioner

Använda sig av	Tillbehör	Mängd ånga
Kakel / fogar Det finns många olika typer av kakel. Nästan alla typer kan du rengöra med din EV IRIS.	 På kakel använder du universalmunstycket med en thermofiber duk på. Använd EV1, liten mängd ånga så att kaklet torkar fortare. För envis smuts kan du använda EV2, medel mängd ånga och en nylonborste.	EV1, EV2 Utan mycket kraft kan du nu se ångan jobba, du kommer bli förvånad över hur lätt det är.
Känsliga ytor	 För rengöring av känsliga ytor, kör på en test yta först på en dold plats rekommenderas. Håll alltid ett tillräckligt avstånd till ytan. Hästtagel-borsten är lämplig för smutsborttagning på ytor som är känsliga för värme. Torka sedan av med en thermofiber duk.	EV1, EV2 Inom kort kommer du att bli förtjust i resultatet av denna form av rengöring. Ha i åtanke att använda en liten mängd ånga.
Persienner Rengör effektivt persienner inom- och utomhus.	 Om du trycker för mycket, kan du böja persiennen, så rengör dom försiktigt! Rengör luckor med universalborsten med en thermofiber duk på.	EV1

EV Strykjärn (alternativ)

Instruktioner

Före användning: strykjärnet måste vara kopplat till din EV IRIS. “IRON / OPT” kommer att visas på din skärm.

Läs instruktionerna innan du använder strykjärnet.

Lämna ej strykjärnet oövervakat när det är kopplat till enheten. Lägg alltid strykjärnet på medföljande gummimatta.

Strykjärnets värmeplatta kan skadas om det läggs på andra material. Om strykjärnet läggs på andra material kan det skadas och brännas.

Beskrivning

Strykjärnet är utrustat med följande funktioner:

(A) Ång-knapp

(B) Roterande knapp för val av tyg (temperaturkontroll)


(C) Strykjärnet kopplas till din EV IRIS genom sladden.

Tillbehör

Strykjärnet är utrustat med följande tillbehör:

(D) Gummimatta



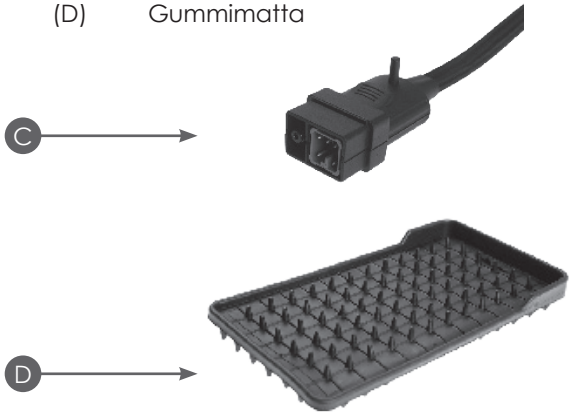

Strykning

Koppla och starta

För att underlätta ditt arbete rekommenderar vi att du använder gummimattan. Du måste ha i åtanke att här måste man använda högre temperaturer.

Koppla strykjärnet med sladden (C) till EV IRIS och starta enheten. Justera temperaturen efter vilket tyg som ska strykas.



- ● Syntet/silke
- ●● Ull
- ●●● Bomull

Ångstrykning




Tryck på (A) knappen och släpp ut ånga. Ångstrykning är möjlig när det är inställt på ull ●● eller bomull ●●● .

Vertikal strykning




Ångans flöde påverkas inte av strykjärnets lutning. Därför kan ångan användas för att fräscha upp gardiner, kläder, möbelklädslar genom vertikal strykning.

Torr strykning



Strykjärnets värme är inte beroende av kokaren i enheten, så du kan stryka utan ånga.

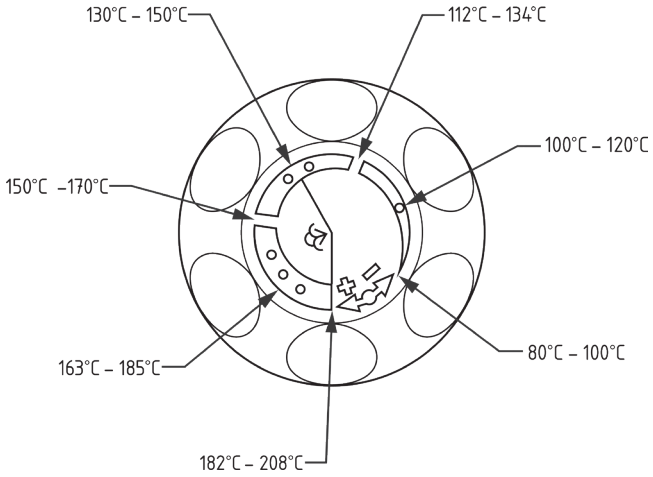


Strykning med EVs ångborste (alternativ)

Instruktioner

1. Koppla borsten till din EV enhet.
"IRON / OPT" kommer att visas på skärmen








2. Starta din EV enhet och vänta tills temperaturen når 170 °C.
3. Vänta 2 - 3 minuter tills ångborsten har blivit varm.
4. Ångborsten är redo att användas.
5. Tryck på antingen höger eller vänster knapp för att släppa ut ånga.







6. Tryck på den svarta knappen i mitten dra den bakåt för att ett fast ångflöde.

7. Efter användning, stäng av din EV enhet och koppla ur ångborsten.

EV Användning (alternativ)


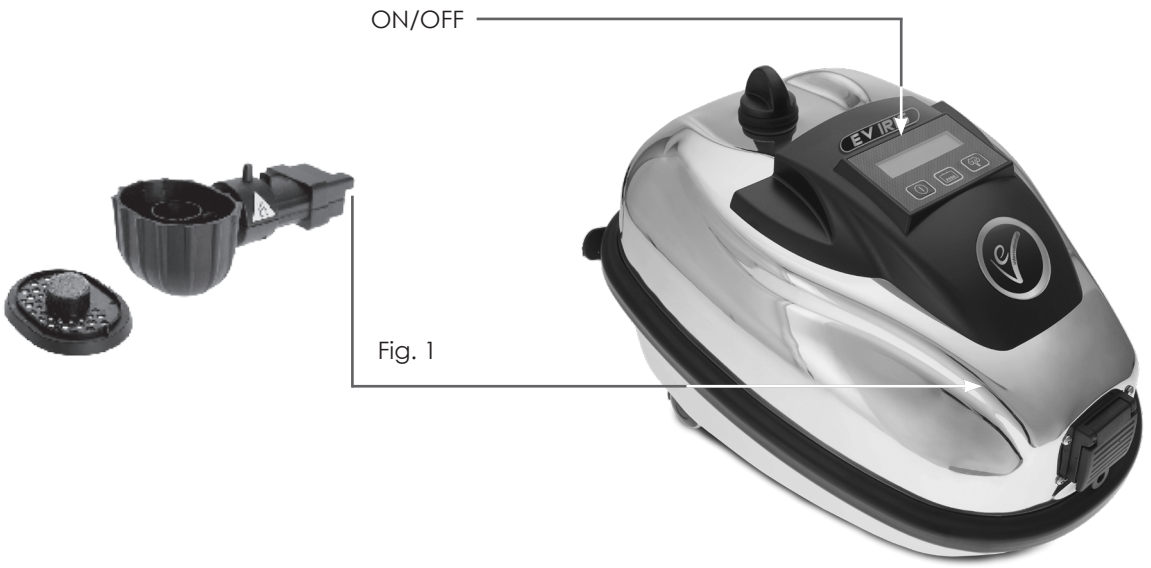


Fig. 1

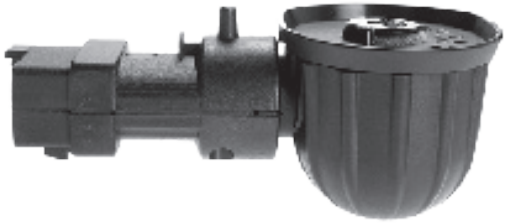

Användning Luftrenare

Före användning av luftrenaren, vänta till enheten är i arbetstemperatur. Koppla den till enheten enligt figur 1. "IRON / OPT" kommer att visas på skärmen.

Notera att luftrenaren inte startar automatiskt. Vänligen, tryck på ON/OFF knappen för att starta och stänga av luftrenaren.

Rengöring och underhåll

Dra alltid ut kontakten innan rengöring och underhåll av enheten. Följande instruktioner måste utföras av kompetenta och utbildad personal! Under alla omständigheter är det bäst att kontakta vår auktoriserade service.

Avlägsnande av avlagringar i ånggeneratorn.

Beroende på kranvattnets hårdhet måste enheten rengöras från kalk ca var fjärde till sjätte månad.Gör så här:

- Dra ut kontakten ur eluttaget;
- Skruva av skruven på pannan (1) med hjälp av nyckeln som ingår och häll ut vattnet från pannan;
- Häll i 2 koppar vätska i ångpannan för underhåll (använd vätska för underhåll som tillhandahålls av vår service.);
- Stäng pannan igen med hjälp av nyckeln. Kontrollera om skruvtätningen ligger i rätt läge;
- Värm upp enheten och efter att du har angivit ångberedskapen, koppla ur enheten från eluttaget;
- Efter fullständig kylning av enheten, öppna pannans skruvport (1) och häll ut vattnet;
- Stäng pannan igen med skruven. Kontrollera om skruvtätningen ligger i rätt läge;
- Färdigt;



- Använd inga kemikalier för denna rengöring och inte till vardags heller;
- Utförandet av rutinmässiga kontroller av inköpsartiklar och enhetens elektronik av behörig personal förlänger betydligt enhetens livslängd;
- Dessa kontroller debiteras av leverantören.

Legala aspekter

Denna manual innehåller nödvändig information för korrekt användning, hantering och bra teknisk support för enheten.

Kunskap om och genomförandet utifrån denna manual är villkor för säker användning och säkert underhåll av enheten.

Såklart kan inte denna manual innehålla alla användningsområden.

Om du behöver mer information eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Avfall och återvinning

Materialen som enheten är gjord av måste kasseras. För att kassera enheten, kontakta din återvinningscentral eller din återförsäljare.

Enligt Art,13 lag om brottsbekämpning No 151 of July 25, 2005 Implementation of Directives 2017/2102/UE, 2012/19/UE för minskning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och avlägsnande av avfall.

En korsad kärlsymbol på apparaten betyder att produkten ska tas bort separat från det andra avfallet när den ska kastas.

Du måste lämna över enheten som inte längre kommer att användas till en återvinningscentral som är lämpliga för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall eller att returnera den till återförsäljaren om du köper en ny maskin av denna typ.

Korrekt separering av instrument som genomgår återvinning, förberedelse och bortskaffande som avfall, vilket inte skadar miljön, hjälper till att undvika eventuella negativa miljöpåverkan och hälsa. Det gynnar också återanvändning av material som enheten är tillverkad av.

Olagligt avlägsnande av produkten som avfall av användaren straffas av straffrättsliga åtgärder enligt brottsbekämpning 22/1997 (Art. 50 and following of the Law enforcement No 22/1997).

Legala aspekter

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, förklarar på eget ansvar att den anordning som avses i denna försäkran om överensstämmelse uppfyller följande säkerhetskrav i direktiven för CE-märkning:

ELEKTRISK SÄKERHET OCH EMC

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

och uppfyller godkända standarder:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

Elektriskuppvärmningsenheter
UL 499
Utfärdad:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Utfärdad:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

* EV IRIS + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

v.5.2026

Service

EV IRIS



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy