EV POSEIDON



User Guide SE

Kära Kund

Vi uppskattar verkligen er verksamhet och att serva er är vår högsta prioritet. Vi finns tillgängliga för era frågor när som helst.

Vänligen kontakta:



Vi önskar er många glädjefyllda tillfällen med er EV POSEIDON!

Från hela teamet i EV International Ltd.

Innehåll

Ämne	Sida
Tillbehör omfattning	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Teknisk data	5
Före användning	7
Påfyllning av vatten	8
Koppla ångslangen	8
Koppla tillbehör	9
Display	9
Tillbehör	9
Starta	10
Riktlinjer	11
Vagn	12
Rengöring och underhåll	23
Juridisk aspekt	24
Valfria tillbehör	25
Underhåll	27

Introduktion

Eran EV Poseidon är ett resultat av lång erfarenhet och omfattande teknisk forskning. Vi har skapat EV Poseidon för er som en perfekt enhet och har utrustat den med professionella tillbehör.

Vi tror starkt att ni kommer att vara väldigt nöjda med denna produkt i många år. För korrekt användning av EV Poseidon vänligen läs denna manual.

150 °C - 180 °C (305 °F - 356 °F) varm torr-ånga betyder

- upplöser fett
- desinficering
- bakteriedödande
- odörneutraliserande
- Hälsa och miljö beskyddande från kemikalier

Men framförallt är det lättare, snabbare, bättre och ett mer miljövänligt sätt att städa på!

Att ha en EV Poseidon innebär att ni har investerat i en maskin som kan användas snabbt och effektivt.

Tack vare 3-stegs ångkontroll, kan EV Poseidon användas för mjuk rengöring på alla typer av material.

EV POSEIDON är designad för kommersiell rengöring med torr-ånga. Ångan och den höga temperaturen tar lätt bort envisa fläckar, vattenfläckar, envis smuts, fett etc.

Viktigt



Kära kunder hos E V International Ltd., vänligen behåll ORIGINALFÖRPACKNINGEN.

Reklamationer för garantiåtgärder kan endast godtas om produkten är i denna FÖRPACKNING.

För produkter som inte skickas i ORIGINALFÖRPACKNING är företaget inte ansvarigt för eventuell skada under transporten.

Tillbehör omfattning





5 m Flexibel ångslang



Universalmunstycke



Triangelmunstycke



Ångpip
/svart och blå/



Förlängningsrör

5x



Thermofiber duk



Avloppstryckare –
avloppsrensare

2x



Universal- och
triangelborste matta

2x



Rund kopparborste
/liten/

12x



4 olika typer av sträva
dukar



Rund kopparborste
/stor/



Flaska till påfyllning

3x svart



3x blå



rund nylonborste
/liten/



Rund scotch duk



Rund rostfri stål borste
/stor/



Rund rostfri stål borste
/liten/



Rund hästtagelborste
/liten/



rund nylonborste
/stor/

För att erhålla tillbehör, vänligen kontakta auktoriserade säljrepresentanter för
EV International Ltd. Tack!

Säkerhetsföreskrifter

Vänligen följ instruktionerna och underhålls-rekommendationerna, det är basen för förväntade förhållande för användning. Vid felaktig användning eller bristande efterlevnad av instruktionerna vid användning av något slag kommer garantierna att avslutas.

Före användning

Uppackning av maskinen

När ni har lyft ur maskinen ur lådan, kontrollera om det finns några synliga skador. Om du är osäker, använd inte maskinen och kontakta servicecenter.

Spara förpackningen eftersom enheten endast accepteras för reparation med originalförpackningen.

- Maskinen skall enbart användas till vad den är skapt för att göra.
- Någon form av felaktig användning av maskinen som motsätter sig enligt instruktionerna i denna guide kommer göra garantierna ogiltiga.
- Elektrisk utrustning som kommer att vara kopplad till maskinen måste vara säkerhetsgodkänd.
- Använd inte maskinen i extrema temperaturer. Den rekommenderade temperaturen bör ligga på mellan +5°C och +40°C(40°F och 105°F)
- Innan du kopplar maskinen till ett elnät, kontrollera att det är säkert och jordat. Du kan se elkonsumtionen för maskinen på tillverkningsetiketten på undersidan av maskinen.
- Lämna ej maskinen utan uppsikt. Även för en kort paus, dra ur sladden ur eluttaget.
- Före all form av arbete på maskinen, dra ut kontakten ur eluttaget.
- Dra ej ur sladden ur eluttag genom att dra i sladden.
- Skydda sladden från att vrida sig, skadas eller dras över skrapa kanter. Håll sladden borta från varma ytor.
- Använd ej maskinen om sladden eller maskinen är skadad.
- Använd inte förlängningskablar utan att kontrollera den och använd aldrig en sladdvinda.
- Om du behöver byta strömsladd, kontakta ditt servicecenter.
- Maskinen är utrustad med en termisk säkerhetsbrytare som enbart kan aktiveras eller bytas ut av EV International Ltd auktoriserade servicecenter.
- Om maskinen är skadad eller inte fungerar som den ska så skall den stängas av omedelbart. Undvik att undersöka den.
- För all form av reparation, kontakta EV International Ltd eller din leverantör.
- Om sladden till maskinen är skadad behöver den bytas ut omedelbart av tillverkaren eller auktoriserat servicecenter.
- Använd inte maskinen med blöta händer och fötter. Använd ej maskinen i närheten av vattenfyllt handfat, badkar, duschar eller vattensamlingar.

Säkerhetsföreskrifter

- Sänk ej ner sladden eller elkontakten i vatten eller andra vätskor.
- Vid risk för explosion är maskinen förbjuden att använda.
- Använd ej maskinen i närheten av giftiga substanser.
- Använd ej maskinen på värmekänsliga ytor eller material.
- Utsätt inte maskinen för väderförhållanden.
- Använd inte maskinen i närheten av arbetsvärmare, elektriska värmare eller nära värmekällor.
- Elektroniska apparater så som tv, radio, lampor etc ska inte rengöras med ånga även om dom inte är kopplade till ett elnät.
- Tillåt inte att maskinen används av barn.
- Använd inte överdriven kraft eller skarpa föremål till att trycka på knapparna.
- Placera alltid maskinen på en stabil yta.
- Om maskinen tappas från hög höjd eller är skadad, använd den ej och kontakta din återförsäljare.
- Vid skada, stäng av maskinen och försök aldrig att reparera den själv. Kontakta ditt servicecenter.
- Vid reparation, använd enbart orginaldelar.
- Ha alltid maskinen i horisontal position.
- Spruta aldrig in eller direkt mot elektronik.
- Före rengöring av maskinen, dra alltid ut kontakten ur elnätet.
- Vänta alltid tills maskinen har svalnat innan du ställer undan den för förvaring.
- Vänligen töm kokaren om maskinen inte ska användas på 3 veckor.
- Maskinen är utrustad med flertalet säkerhetssystem som bara kan ändras av auktoriserad servicepersonal.
- Rikta aldrig ångstrålen mot människor eller djur.
- Placera aldrig din hand framför ångstrålen.
- **Häll aldrig i abstergenter eller andra tillsatser i tanken till ånggeneratorn. Använd enbart kranvatten.**
- Denna maskin är inte lämplig för personer (inkluderat barn) med reducerad fysisk, psykisk eller mentala svårigheter, eller för dig som inte har erfarenheter eller kunskap om användning av maskinen.
- Försäkra att barn aldrig leker med maskinen.
- Inte till för att värma upp utrymmen.

Teknisk data - EV POSEIDON

Energiåtgång	220 - 110 V - 50/60 Hz
Max- kokarförbrukning	2000 / 1650 W
Kapacitet kokare	2.2 l (0.58 gal)
Kapacitet påfyllningstank	2.1 l (0.55 gal)
Arbetstryck	8 bar
Testtryck	10 bar
Vikt	7.5 kg (16.5 lb)
Ångkontroll	Electronic
Storlek på maskinen	400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 in)
Storlek på vagn	610 x 380 x 1040 mm (24 x 15 x 41 in)
Kropp	100% AISI 304 INOX - Rostfritt stål (livstids garanti mot rost)

Skyddsutrustning:

- Övertrycksventil
- Säkerhetsklass IP 24
- Elektronisk kontroll av uppvärmning
- Elektronisk kontroll av vattennivån i kokaren
- Elektronisk kontroll av vattennivån i påfyllningstanken
- Elektronisk kontroll av spänning i eluttaget
- Automatisk kontroll för olika funktioner vid varje sammankoppling
- Termostat med automatisk påladdning
- Termostat

* Maxtryck är när trycket är så högt så att säkerhetsventilen aktiveras i slutet. Det motsvarar inte arbetstrycket.



Före användning


Beskrivning av maskinen och förklaring av figurer/symboler.

1. Nyckel kokare
2. Tank
3. Tanklock
4. Touch screen display

4.1 Brist på vatten: H2O visas på displayen + en akustisk signal.

4.2 Ångan är redo: 180° (356°F) visas på displayen

5. Strömkabellindare
6. Industriplugg med säkerhetslock
7. Utrymme för tillbehör och dukar
8. Två hållare för olika tillbehör
9. Hållare borstar

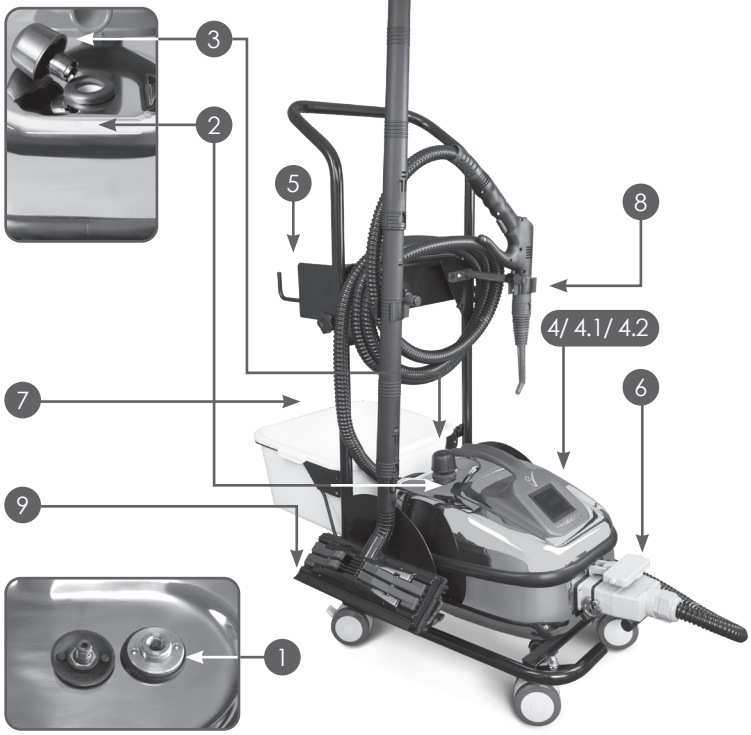

1. Fyll EV Poseidon med vatten

Före du kopplar in kontakten i elnätet, kontrollera att skruven till kokaren (1) är helt stängd.
Fyll tanken (2) med 2 L (0,52 gal) kranvatten.
Nu kan du koppla in kontakten i eluttaget.

Tryck på ON/OFF knappen på touch skärmen (display) (4) starta EV Poseidon. Nu kommer maskinen att pumpa in vatten i kokaren.

Maskinen är utrustad med en varningssignal som indikerar att vatten måste fyllas på i tanken (2). Brist på vatten: när vattennivån är för låg så kommer H2O att visas på displayen (4).

Vid brist på vatten kommer ångsprutet att avbrytas så att kokaren i tryck är avstängd och går på tomgång.

Om EV POSEIDON behöver vatten, ta bort tanklocket (3) och fyll på i tanken (2) med vattenflaskan.

Häll aldrig i rengöringsmedel, avkalkningsmedel, tillsatser eller destillerat vatten i vattentanken.

Att göra det innebär stora skador på vattencirkulationssystemet och värmeelementen.

Koppla tillbehör

2. Koppla ångslangen till EV POSEIDON

Skyddskåpan för fästet (6) lyfter du upp. Nu behöver du koppla i kopplingen på ångslangen i kopplingen på maskinen. Nu är ångslangen kopplad till maskinen.


För att koppla av ånglangen, öppna upp skyddsluckan för kopplingen (6) och dra ur ångslangen.

3. Koppling av tillbehör till EV POSEIDON

För in tillbehöret i ångslangen eller röret tills det låser.

För att avlägsna tillbehör, tryck ner den svarta knappen och dra ut tillbehöret.

4. Skärmen (Display) på EV POSEIDON



Tryck på ON/OFF knappen/ på touch skärmen (4) för att starta EV POSEIDON.
Nu pumpar maskinen in vatten i kokaren.



Maskinen behöver mellan 3-5 minuter för att omvandla vattnet till torr-ånga.



När arbetstrycket är nått så visas det på skärmen (4). På detta sätt visar maskinen att den är redo att användas.

Tillbehör



Aktivering av att rengöra med varmt vatten (A). Du väljer vilken mängd ånga genom att trycka på knappen (B). Utan symbol, Medium - , Stor - .

Pressa stadigt fast stålullsbollen på den stora runda nylonborsten.





Den triangulära borsten + universalborsten + thermofiber duk = universal och triangulär borste med thermofiber.
Ångfördelaren gör så att fukten minskar och temperaturen ackumuleras.

Starta

Maskinen måste vara fylld med vatten.

Nu aktiverar du huvudströmbrytaren på touch skärmen (4): Kokaren ON visas på skärmen (4), maskinen signalerar att den är redo att användas.

Nu kopplar du på ångslangen.

Maskinen har en tredelad ångkontroll.



Du kan reglera mängden ånga genom att trycka på knappen (B). Ingen symbol, liten mängd, mellan mängd, stor mängd ånga.



Du kan aktivera eller avaktivera ångstrålen genom att trycka på knappen (C).

Din enhet EV Poseidon, förutom funktionen torr-ånga har den också en funktion för varmt vatten under högt tryck. För att aktivera denna funktion så tryck och håll in knapp (A). Använd varmvatten funktionen med medium eller hög mäng ånga. Nu är varmvatten funktionen tillgänglig. Detta hjälper till att lösa upp och ta bort orenheter. Speciellt i spåren till duschkabiner och översvämningar av handfat och bassänger. Denna funktion lämplig för rengöring av utomhusmöbler etc.

Denna funktion är lämplig för långvarig användning.

Slangarna i maskinen och ångslangen är kalla, därför behöver ni släppa ut kondensen som bildats i slangarna genom att spruta ånga i hög fart i 10 sekunder. Vänligen vänta tills maskinen kommer upp i 180°C (356°F) igen.

När du är färdig med din rengöring, stäng av maskinen på huvudströmbrytare på touch skärmen(4).

Nu kan du dra ur sladden ur kontakten och snurra sladden runt sladdvindan.

Innan ni ställer undan maskinen för förvaring, låt den svalna i ca 30 minuter (ca rumstemperatur).

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Absorberare Lager med fett är svårt att ta bort.	 Använd ångpipen för att rengöra filter från fett. Rengör absorberare från utsidan beroende på tillgängligheten. I detta syfte kan du använda den triangulära borsten med thermofiber duk för att stretcha ut det.	Mellan, stor mängd ånga
Armering Kalkavlagringar bildas lätt på armeringen och är ofta mycket svåra att ta bort.	 Använd ångpipen och en liten kopparborste för känsliga ytor eller på rostfritt stål. Vid pålagringar av kalk, tillsätt lite tryck med borsten. År av kalkpålagringar går inte att ta bort direkt utan rengör ytan regelbundet.	Mellan, stor mängd ånga På detta sätt sparar du in på att köpa reservdelar och du behöver inte längre kemikalier.
Utomhusmöbler Utomhusmöbler blir väldigt smutsiga speciellt från insekter och lavar.	 Använd ångpipen med nylonborsten eller hästtagel borsten. Vid rengöring av trämöbler använd mindre mängd ånga än på plast och metallmöbler. För rengöring av känsligare utomhusmöbler (tex trä) använd enbart hästtagel borsten.	Liten, mellan mängd ånga. Stora mängder smuts kommer att lösas upp.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Duschkabin Om det är väldigt mycket pålagringar av kalk på glasdörrarna rekommenderar vi att du använder vinäger för att lösa upp kalket. Låt det verka i ca 30 minuter.	  För leder och rännor, använd ångpipen med den runda nylonborsten med hög mängd ånga. Rengör gummitätningar med mindre mängd ånga.	Mellan, hög mängd ånga För gummitätningar, glas, rännor och plastytor finns det mängder med möjligheter till användning.
Trämöbler Trämöbler och trätak är väldigt känsliga. Vänligen rengör försiktigt.	   Behandla träkök men ångpipen med liten mängd ånga och från ca 15 cm avstånd (5i) För extremt känsliga ytor, torka av med en thermofiber duk dränkt i ånga. Rengöringen går inte väldigt fort men den är väldigt mjuk. Förseglat trätak, använd universalmunstycket och en thermofiber duk.	Liten mängd ånga Rengör ytan snabbt. Håll inte ångstrålen stilla på en punkt. Enbart en liten mängd ånga.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Djurburar Bäddar för hund och katt, fågelburar, hamsteburar med mera.	 Rengör buren med ångpipen och använd den lilla eller den stora nylonborsten.	Liten, medium mängd ånga För borttagning av gamla och envisa fläckar behöver du upprepa proseduren. Med ångan blir det också desinficerat.
Kork Behandlad kork med olja eller vax kan rengöras med ånga. Förseglade korkgolv kan absolut rengöras med ånga.	 Fäst en thermofiber duk på unviversalmunstycket och rengör med liten mängd ånga. Var försiktig så att inte fukten blöter ner korken. Glid jämt och snabbt över ytan och håll den inte stilla på ett ställe. Vid fläckar så är det bättre att köra fler gånger.	Liten mängd ånga. Använd enbart liten mängd ånga.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Lackerade ytor Lackerade ytor kan rengöras väldigt bra.	  Behandla ytan med en liten mängd ånga på ca 10-15 cm (3-5) avstånd. Torka sedan med thermofiber duk. Du kommer att få lackerade ytor utan ränder.	Liten mängd ånga Rengör ytan snabbt. Håll inte ångstrålen på en och samma punkt. Använd enbart lite mängd ånga.
Linoleum Idealiskt material att rengöra med ånga.	  Vid kraftigt nedsmutsad yta, använd medium mängd ånga. Tillsammans med normalt nedsmutsade ytor är det viktigt att komma ihåg att ju mindre mängd ånga, ju fortare torkar ytan.	Liten, medium mängd ånga Upprepa denna process för att avlägsna rester av rengöringsmedel.
Madrasser Madrasser – Madrasser kan rengöras väldigt bra med ånga. Här är fördelen från den naturliga fräschheten av ångrengöring. Som resultat av tillförseln av vätskor i madrassen så börjar den att lukta otrevligt och slutar att ha den känslan av fräschhet.	  Behandla både fram och baksida av madrassen men universalmunstycket. Välj liten mängd ånga. Vid fläckar så kan ni för en kort stund köra medium mängd ånga. Byt ut den fläckiga thermofiber duken så att madrassen inte börjar ta upp smuts och funkt från den. Efter rengöring, se till att det finns god ventilation så att madrassen torkar.	Liten mängd ånga Rengöring med ånga dödar kvalster. Detta är ytterligare en fördel för personer med kvalsterallergi.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Metall Rostfritt stål, anodiserad aluminium, perforerat ark, mässing med flera.	   Beroende på storleken på ytan, använd ångpipen eller triangelmunstycket (sedan polera med en thermofiber duk) eller det trangulära munstycket med fastpänd thermofiber duk.	Liten, medium mängd ånga Använd liten mängd ånga för mindre funkt på metallen.
Mattor Ni kan rengöra och underhålla mattor och moquetter utan några skador. Det finns material som syntet som kan rengöras enkelt. Andra material kan vara mer eller mindre känsliga.	   Dammsug hela ytan innan rengöring med ånga. Kontrollera färgernas hållbarhet och fastsittande genom att köra en testrengöring av en liten osynlig yta. Efter utvärdering av resultat och kontrollerat att det blir bra, fortsätt med rengöringsprocessen. Behandla fläckar först men ångpipen med ångan i en trubbig vinkel/utan att vidröra ångpipen i mattan) och torka upp den upplösta fläcken men en duk. Rengör sedan med liten mängd ånga och med universalmunstycket.	Liten, medium mängd ånga Kanon för personer och hotellkunder med allergi mot kvalster eller anläggningar där hudjur är tillåtna. Mattan bör rengöras ofta. På detta sätt så tas kvalster och päls bort.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Parkett och laminatgolv I parkettgolv används olika typer av träslag såsom bok, ek, lönn, ask, björk med flera. Solid trä eller färdig parkett kan enkelt rengöras med ånga om det inte är skadat.	  För rengöring av parkettgolv, använd universalborsten med thermofiber duk på. Rengör med liten eller medium mängd ånga. Glid jämt över ytan. Byt ut themofiberduken i tid så att inte fukt dras ner i golvet. Fråga: Skadar verkligen inte ånga på golv? Svar: När det används korrekt, nej det orsakar ingen skada på golvet. EV Atlantis är karaktäriserad med extremt torr-ånga. Enbart blöt ånga kan transportera temperaturen för snabbt och förstöra ytan. (I en bastu kan vi stå ut med 90°C (194°F) som ett vanligt bad med vatten i samma teperatur skulle vara omöjligt). Därför används mindre fukt än när man våttorkar. Ditt parkettgolv kommer skina och du kan gå på golvet direkt efter.	Liten, medium mängd ånga
Plast Plast kan man finna överallt i ett hem. Bänkskivor, PVC-golv, skärbrädor, lampskärmar med mera.	   För mindre nedsmutsade ytor, använd liten mängd ånga så att ytan kan torka fortare. För mycket nedsmutsade ytor kan ni använda medium mängd ånga. Plast är väldigt tåligt. Ni kan välja mellan tillbehören beroende på storleken på ytan.	Liten, medium, stor mängd ånga Med denna hygieniska procedur kan du rengöra dom flesta ytorna i ett kök.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Element Det finns släta och räfflade element.	   Rengör släta element med det triangulärarmunstycket med en thermofiber duk på. Sedan tar ni det övre gallret med ren ånga ovanifrån. Räfflade element med sina mellan liggande utrymmen görs rent med ångpipen. Dammet binder med fukten och landar på golvet.	Liten, medium, stor mängd ånga Lägg ut en gammal handduk under elementet.
Fönsterkarmar Profiler, dräneringsspår, och mellanrum är väldigt knepiga att rengöra och tar ofta väldigt mycket tid.	   För att rengöra profiler, använd ångpipen med eller utan en borste som tillbehör. Lös upp smutsen med liten mängd ånga i dom oåtkomliga utrymmena och gnugga sedan men en thermofikber duk.	Liten, medium mängd ånga För profiler i trä, använd bara liten mängd ånga.
Växter Speciellt gröna växter och torra växtrer.	  Placera en handduk under växten för att absorbera damm och fukt. Behandla växten med lagom mängd ånga med ångpipen från avstånd.	Liten, medium mängd ånga Inga fler komplicerade vattningar i duschen, i badkaret eller i trädgården för växterna.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Rotting Rengöra rottingmöbler och stickade armstöd från damm är svårt.	  Behandla stickade möbler med liten mängd ånga med ångpipen och torka sedan av med en thermofiber duk.	Liten, medium, stor mängd ånga Förvara en trasa bakom flätan för att absorbera dammet.
Sanitära utrymmen Badkar, bidé, duschar, toaletter, handfat med mera.	   Rengör dom större ytorna med den stora runda borsten. Använd ångpipen i hörnor med eller utan borste. För rengöring av handfat och badkar i plast, använd den mjuka borsten.	Liten mängd ånga Tack vare ångrengöring av era sanitetskeramiker kommer de bli glänsande rena.
Sifoner Rengöra avloppet i duschen, i badrum, och kök utan tung isärmontering av sifonen och utan några kemikalier.	  Håll ångpipen eller propplösaren över sifonen. Rensa sedan med rent vatten.	Stor mängd ånga Snabbt och utan kemikalier.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Bilfönster Under regn avsätter silikon och smuts, som bildar linjer. Detta resulterar i dålig sikt.	  Använd ångpipen och gnugga sedan med en thermofiber duk. Håll ett avstånd på minst 2cm (1 in) till säkerhetsglas med flera lager. (Ex. bilfönster)	Medium mängd ånga Rena fönster innebär säkra fönster.
Glas	    Ju mer smuts på glas, ju mindre avstånd mellan ångpipen och ytan behöver du. Mindre avstånd betyder bättre rengöring med hög temperatur. Dock undvik direkt kontakt med ytan med ångpipen. Upplös svår smuts med den mjuka borsten.	Liten mängd ånga Valfritt: du/ni kan rengöra glas med universalborsten eller triangelborsten med thermofiber duk på.
Klädsel Klädslar är tillverkade i en rad olika material som tex dralon, viskos, bomull, blandade material, läder med mera. Dessutom har det betyelse hur vida materialet bleknar eller inte. Här allmänt tillämpar följande: utför en testrengöring. Rengör en liten yta och låt det torka.	   Dralon och andra ickekänsliga material för klädslar kan du rengöra direkt med triangelborsten och en thermofiber duk på. Behandla bomull och blandade material etc, med ett avstånd på 15 cm (5 in). Torka sedan ytan med en thermofiber duk på ytan som är behandlad med ånga.	Liten, medium, stor mängd ånga Rengör dina klädslar regelbundet så kommer färgerna att se fantastiska ut.

Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Bilkädsel Olika material används till bilkädslar. Så vänligen gör en testrengöring på en dold yta. (till exempel på golvet).	   Se alltid till att ha ett tillräckligt långt avstånd till materialet.	Liten mängd ånga Rör triangelborsten flera gånger snabbt över samma yta. Regenbunden rengöring innebär hållbarhet.
Toaletter Gångjärn av glas, toalettkanter och oåtkomliga hörn.	  För rengöring av kanter på toaletter använd ångpipen med eller utan borste på. Upprepad rengöring tar bort fläckar av urin. Under tiden spola toaletten för att spola bort smutsen från olika utrymmen. Håll en handduk bakom gångjärnet, respektive bakom kanterna på toaletten och rengör med ångpipen på full effekt. Desinficera ångpipen efter rengöring av toalett genom ångbehandling med ångslangen.	Liten, medium, stor mängd ånga.


Riktlinjer

Användning	Tillbehör	Mängd ånga
Kakel/fogar Det finns många olika typer av kakel. Nästan alla kan bli väldigt väl rengjorda med EV POSEIDON.	 Rengör ditt kakel med universalmunstycket med en thermofiber duk på. Välj liten mängd ånga så att kaklet torkar fortare. För envisa fläckar kan ni bearbeta med stor mängd ånga och nylonborste.	Liten, medium mängd ånga Utan speciellt mycket ansträngning kan du låta ångan jobba. Du kommer att bli överaskad över hur lätt det är.
Känsliga ytor	 För rengöring av känsliga ytor rekomenderas att du testar på en dold yta först. Ha alltid ett tillräckligt avstånd till ytan. Hästtagel-borsten är väldigt bra för rengöring av ytor som är känsliga för värmerengöring. Slutligen, torka av med en thermofiber duk.	Liten, medium mängd ånga Efter lite användning kommer du vara glad över resultatet med denna typ av rengöring. Kom ihåg att bearbeta med liten mängd ånga.
Persienner Rengör effektivt persienner inomhus och utomhus.	 Om du trycker för mycket så kan ni böja persiennen så ta det försiktigt! Rengör fönsterluckor med thermofiber duk på universalmunstycket från utsidan.	Liten mängd ånga

Vagn

Borsthållare

Nere vid botten av vagnen finns det en hållare till att ställa univeralmunstycket på.

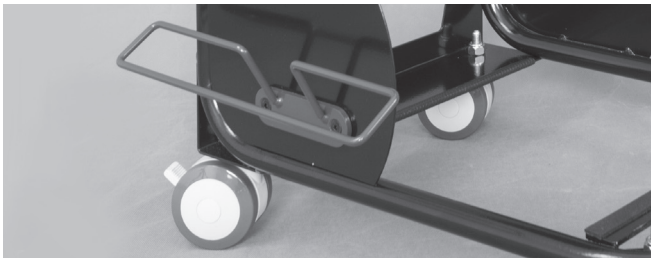

Hjulbroms

En enkel enstegsbroms möjliggör att enkelt kunna stoppa vagnen från all rörelse.




Tillbehörshållare

Två stycken hållare som du enkelt kan hänga olika tillbör på.



Tillbehörslåda

Här kan du lägga alla mindre tillbehör så att dom är lättillgängliga.

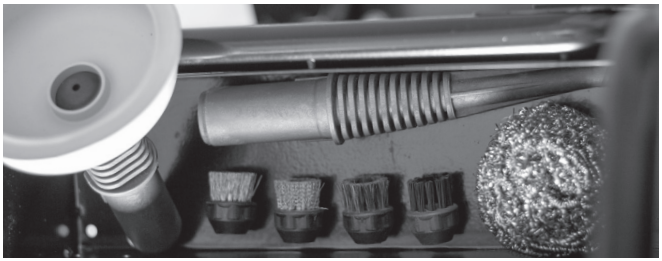



Rengöring och underhåll

Dra alltid ur sladden före rengöring och underhåll av maskinen.
Följande underhåll måste utföras av kompetent och professionellt tränad personal!
I vilket fall som helst är det bäst att kontakta vår aktoriserade servicedel.

Kalkborttagning i ånggeneratorn

Beroende på hårdheten i kranvattnet måste maskinen rengöras var 4:e till var 6:e månad.
Fortsätt enligt följande:

- Dra ur sladden ur vägguttaget:
- Vänta tills EV POSEIDON är kall:
- Skruva loss locket till kokaren (1) genom att använda nyckeln till kokaren som tillhör maskinen och töm ur vattnet ur kokaren:
- Häll i 2 koppar av underhållsvätska i ångkokaren (använd underhållsvätska Vätskan kommer att debiteras):
- Stäng locket igen med nyckeln. Se efter så att skruven kommer i rätt position:
- Värm upp maskinen och efter att den signalerar att den är uppe i rätt temperatur, dra ur kontakten:
- Efter att maskinen blivit kall igen, öppna skruven igen till kokaren (1) och häll ut vattnet.
- Stäng kokaren igen med nyckeln. Se efter så att skruven kommer i rätt position:
- Klart



- Använd inga kemikalier för att ta bort kalk och inte heller i vanligt användande.
- Uförande av rutinkontroller på tillhörande redskap och elektronik i maskinen görs av våra anställda och förlänger avsevärt maskinens livslängd.
- Dessa besök debiteras av din/er återförsäljare.

Juridisk aspekt

Denna manual innehåller information som är nödvändig för korrekt användande, hantering och tekniskt underhåll av maskinen.

Kunskap och efterlevnad av denna manual är ett krav för säker användning och säkert underhåll av maskinen.

Givetvis kan inte denna manual innehålla alla användningsområden.

Om du/ni behöver mer information eller har några frågor så ber vi er kontakta oss.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Avfallshantering och återvinning

Materialen som maskinen är tillverkad av får inte kasseras. För att kunna separera dom och kassera, kontakta offentliga platser för bearbetning och återvinning.

Enligt lag art:13 tillämpning Nr 151 Juli 25, 2005
Genomförande av direktiv 2002/95/EU, 2002/96/EU och 2003/108/EU för att minska användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska komponenter och avlägsnande av avfall.

Symbolen med kryssad soptunna på maskinen innebär att när den är i sitt sista skede ska produkten avlägsnas separat från det andra avfallet.

Du/ni behöver lämna in maskinen som inte längre ska användas till en återvinningcental som hanterar elekronikavfall eller lämna in den hos din/er återförsäljare vid nytt inköp av denna produkt.

Korrekt separering av instrument som genomgår återvinning, förberedelse och bortskaffande som avfall som inte skadar miljön. Det hjälper till att undvika evntuell negativ påverkan på miljön eller hälsan. Det gynnar också resurser i vilket material som maskinen är tillverkad av.

Olagligt avlägsnande av produkten som avfall från användaren straffas av straffrättsliga åtgärder enligt brottsbekämpning 22/1997 (artikel 50 och följande i brottsbekämpning nr 22/1997).

Juridisk aspekt

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 So fi a, uppger på eget ansvar att den anordning som avses i denna försäkran om överensstämmelse uppfyller följande säkerhetskrav i direktiven för CE-märkning:

ELEKTRISK SÄKERHET OCH EMC

2014/30/UE

- 2014/30/UE
- EN 55014-1:2017+A11: 2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

Elektriska värmeapparater
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.:2010
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

och uppfyller nästa harmoniserade standarder:

2006/42/CE

- EN 60335-2-79:2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
- + A14:2019+A15:2021
- + A1:2019+A2:2019

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV ATLANTIS + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Valfria tillbehör

SANIX
the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Det revolutionerande EV SANIX-systemet är baserat på Venturi-injektormodulen. På detta sätt kan du minska desinfektionstiden från timmar till sekunder. Ångflödets hastighet skapar sug till det 90 ° vinklade röret med begränsare från EV SANIX-flaskan. På detta sätt skapas ett vakum som tillåter vätskan att injiceras direkt i ångflödet med hög hastighet. Ångan blandas med vätskan och skapar en perfekt FOGGING-blandning för sprutning på alla typer av ytor.

Beroende på vätskan i EV SANIX-flaskan, kan den användas för luft-sanitet, yt-desinfektion från bakterier och virus eller till och med applicera EV Clean för schamponering och förbehandling av färgade material.

EV H_2O_2
SILVER BIO

KONCENTRERAD

RENGÖRINGSMEDEL, BASERAT PÅ VÄTEPEROXID OCH SILVERJONER

UTSPÄDNING 20-30%



1 L / 0.26 gal

5 L / 1.32 gal

25 L / 6.60 gal

Underhåll

EV POSEIDON

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy