# EV POSEIDON




**User Guide RU**

*Дорогие клиенты,*

*Мы глубоко ценим ваш бизнес.*
*Обслуживание вас - наш главный приоритет.*
*Мы готовы ответить на ваши вопросы в любое время.*

*Пожалуйста, свяжитесь с:*




*Желаем вам много счастливых моментов с вашим EV POSEIDON!*

*От всей команды EV International Ltd.*

# Содержание


| Тема | Страница |
|---|---|
| Вступление | 3 |
| Объем поставки | 4 |
| Правила техники безопасности | 5 |
| Технические данные | 7 |
| Перед вводом в эксплуатацию | 8 |
| Наполнение водой | 8 |
| Размещение парового шланга | 9 |
| Подключение вложений | 9 |
| Дисплэй | 9 |
| Вложения | 10 |
| Включение | 11 |
| Направления | 12 |
| Тележка | 23 |
| Чистка и уход | 24 |
| Правовые аспекты | 25 |
| Дополнительные аксессуары | 27 |
| Обслуживание | |

# Вступление

Ваш EV POSEIDON - это результат многолетнего опыта и обширных технологических исследований.
Мы создали EV POSEIDON для вас как идеальное устройство и снабдили его профессиональными аксессуарами.

Мы твердо уверены, что вы будете довольны нашим продуктом долгие годы. Для правильной работы EV POSEIDON прочтите это руководство пользователя.

150 °C - 180 °C (305 °F - 356 °F) горячий сухой пар средство:

- растворение жиров;
- дезинфекция;
- уничтожение бактерий;
- нейтрализация запаха;
- охрана здоровья человека и окружающей среды от химикатов.

Но, прежде всего, это проще быстрее, лучше и экологичнее!

EV POSEIDON означает, что вы приобрели прибор, с которым можно быстро и эффективно обращаться.

Благодаря трехуровневому регулированию пара EV POSEIDON можно использовать для бережной очистки всех типов поверхностей.

EV POSEIDON предназначен для промышленной уборки сухим паром. Пар и высокая температура легко удаляют проблемные пятна, пятна от жесткой воды, стойкую грязь, жир и т.д.

**Важный!**



Уважаемые клиенты EV International Ltd., сохраняйте ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ.

Претензии по гарантийному ремонту принимаются только в данной УПАКОВКЕ.

Для устройств, которые отправляются не в ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, компания не несет ответственности за возможные повреждения при транспортировке.

# Объем поставки

Гибкий паровой шланг



Универсальная щетка



Треугольная кисть



Точечная насадка / черно-синяя /



Удлинительные трубы

5x



Полотенце из термоволокна





Плунжер - сливное устройство

2x



Коврик для универсальных и треугольных щеток

2x



Круглая медная щетка / малая /

12x



Абразивные диски различных типов



Круглая медная щетка / большая /



Бутылка для розлива

3x



черный

3x



синий

Круглая нейлоновая щетка / маленькая /



Скотч круглый



Круглая щетка из нержавеющей стали / большая /



Круглая щетка из нержавеющей стали / маленькая /



Кисть круглая мягкая / маленькая /



Круглая нейлоновая щетка / большая /

Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к авторизованному торговому представителю EV International Ltd. Спасибо!

# Правила техники безопасности

Строгое соблюдение инструкций и рекомендаций по обслуживанию лежит в основе предполагаемых условий использования. При неправильном использовании или несоблюдении инструкций по эксплуатации любые гарантии прекращаются.

## Перед вводом в эксплуатацию

## Распаковка прибора

Вынув устройство из упаковки, проверьте его на предмет очевидных повреждений. Если у вас есть сомнения, не используйте прибор и обратитесь в сервисный центр.

Обязательно сохраните упаковку, потому что прибор принимается в ремонт только в оригинальной упаковке.

- Прибор разрешается использовать только по назначению.
- Перед использованием прибора полностью и внимательно прочтите данное Руководство пользователя.
- Любое использование устройства вопреки инструкциям в данном руководстве пользователя аннулирует гарантию.
- Электрооборудование, к которому будет подключено это устройство, должно соответствовать действующим инструкциям по технике безопасности.
- Не используйте прибор при экстремальных температурах. Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от +5 ° C до +40 ° C (от 40 ° F до 105 ° F)..

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что контакт достаточно безопасен и заземлен. Вы можете увидеть потребляемую мощность устройства на заводской этикетке в нижней части устройства.

- Не оставляйте прибор без присмотра. Даже при непродолжительных перерывах в работе выдергивайте вилку из розетки.
- Перед началом любых работ с устройством вытащите вилку из розетки.
- Не вынимайте вилку из розетки за шнур прибора.
- Защищайте шнур питания от перекручивания, повреждения или прохождения через острые края. Держите его подальше от источников тепла.
- Не используйте прибор, если шнур питания или прибор повреждены.
- Ни в коем случае не используйте удлинитель без контрольного знака и катушки с кабелем.
- Если вам нужно заменить шнур питания, обратитесь в сервисный центр.

Устройство оснащено термовыключателем, который может быть активирован или изменен только авторизованным сервисным центром компании EV International Ltd.

- Если устройство повреждено или не работает должным образом, его необходимо немедленно выключить. Избегайте любых вмешательств.
- По вопросам ремонта обращайтесь в EV International Ltd. или к своему поставщику.
- Если шнур питания устройства поврежден, его следует немедленно заменить производителем или авторизованным сервисным центром.

# Правила техники безопасности

- Никогда не используйте прибор мокрыми руками или ногами.
- Не используйте прибор в нескольких минутах ходьбы от раковин, ванн, душевых или резервуаров с водой.
- Не погружайте прибор, его шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от токсичных веществ.
- Не используйте прибор на термочувствительных поверхностях или предметах.
- Не подвергайте прибор воздействию погодных условий.
- Не ставьте прибор рядом с работающими обогревателями, электрическими обогревателями или рядом с источниками тепла.
- Электрические устройства, такие как телевизоры, радиоприемники, лампы и т. д., Нельзя мыть паром, даже если они не подключены к электросети.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не применяйте чрезмерную силу или острые предметы для нажатия кнопок.
- Всегда ставьте прибор на устойчивую поверхность.
- Если прибор упал с высоты и / или был поврежден, не используйте его и обратитесь к поставщику.
- В случае повреждения выключите прибор и никогда не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
- При ремонте используйте только оригинальные запчасти.
- Всегда держите прибор в горизонтальном положении.
- Не направляйте струю пара внутрь или на электрические приборы.
- Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку из розетки.
- Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку из розетки.
- Пожалуйста, опорожните бойлер, если прибор не используется более трех недель.
- Этот прибор доступен с несколькими системами безопасности, которые могут быть заменены только авторизованной сервисной службой..
- Никогда не направляйте струю пара на людей или животных.
- Никогда не кладите руку перед струей пара.
- **Никогда не наливайте моющие средства или другие добавки в бак для парообразования.**
- Используйте только водопроводную воду.
- Это устройство не подходит для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными недостатками или лицами, не имеющими опыта или знаний в использовании устройства.
- Следите за тем, чтобы дети никогда не играли с прибором.
- Не для отопления помещений.

# Технические данные - EV POSEIDON

| | |
|---|---|
| Источник питания | 110 - 230 V - 50/60 Hz |
| Макс. мощность котла | 1650 / 2000 W |
| Мощность котла | 2.2 l (0.58 gal) |
| Вместимость заправочного бака | 2.1 l (0.55 gal) |
| Рабочее давление | 8 bar |
| Испытательное давление | 10 bar |
| Вес | 7.5 kg (16.5 lb) |
| Контроль пара | Electronic |
| Размер блока | 400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 in) |
| Размер тележки | 610 x 380 x 1040 mm (24 x 15 x 41 in) |
| Тело | 100% AISI 304 INOX - Нержавеющая сталь (по-жизненная гарантия от ржавчины) |

## Защитные устройства:

- Клапан избыточного давления;
- Класс защиты IP 24;
- Электронное управление мощностью нагрева;
- Электронный контроль уровня воды в бойлере;
  Электронный контроль уровня воды в заправочном баке;
  Электронный контроль напряжения в розетке прибора;
- Автоматический контроль функций для каждого подключения
- Термостат с автоматической подзарядкой;
- Термостат"Один выстрел".

* Максимальное давление - это давление, при котором предохранительный клапан срабатывает самое позднее. Это не соответствует рабочему давлению.



# Перед вводом в эксплуатацию


## Описание прибора и пояснения к рисункам

1. Крышка котла
2. Танк
3. Крышка бака
4. Сенсорный экран

4.1 Нехватка воды: на дисплее появляется H2O + звуковой сигнал

4.2 Пар готов: на дисплее появляется 180 ° C (356 ° F)у

5. Устройство наматывания шнура питания
6. Промышленная вилка с предохранителем
7. Ведро для принадлежностей и полотенец
8. Два держателя для разных насадок
9. Подставка для кистей

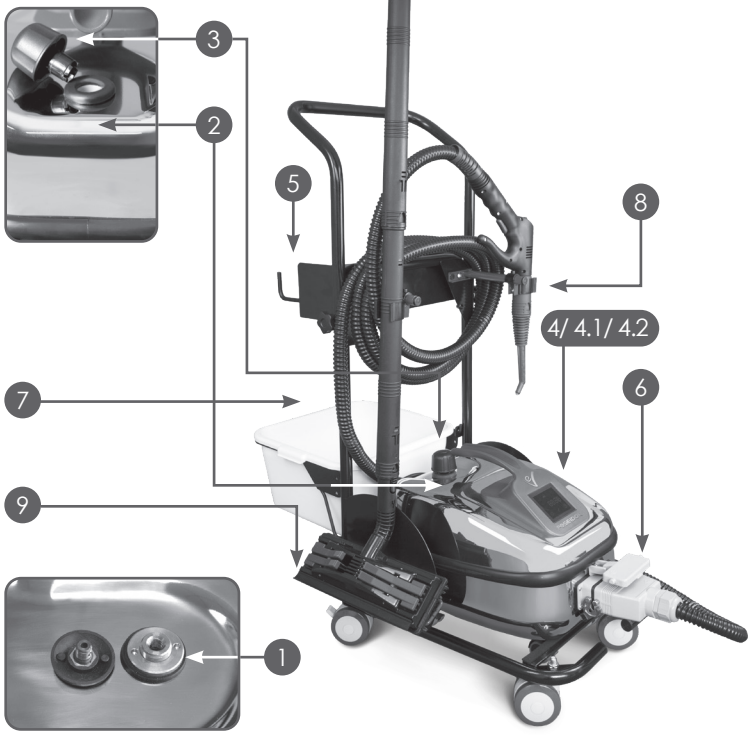


## 1. Заполнение EV POSEIDON водой

Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что крышка котла (1) полностью затянута. Наполните резервуар (2) 2 л (0,52 галлона) водопроводной воды. Теперь подключите устройство к розетке.

Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ на сенсорном экране (4), чтобы включить EV POSEIDON.
Теперь прибор закачивает воду в бойлер.

Устройство оснащено предупреждающим звуковым сигналом, который указывает, когда необходимо налить холодную воду в резервуар (2). Нехватка воды: При нехватке воды: на дисплее (4) появляется H2O.

В случае нехватки воды подача пара прекращается, чтобы котел под давлением был выключен, а не простаивал.
Если EV POSEIDON нужна вода, снимите крышку бака (3) и наполните бак (2) пластиковой бутылкой.

**Никогда не наливайте в резервуар для воды (2) моющие средства, добавки против накипи, эссенции или дистиллированную воду!**
Это может привести к серьезному повреждению системы циркуляции воды и нагревательного элемента.

# Подключение вложений

## 2. Вставка парового шланга в EV POSEIDON

Поднимается защитная крышка штепсельной розетки (6). Теперь вам нужно вставить штекер парового шланга в розетку. Теперь шланг подсоединен к прибору.


Чтобы снять паровой шланг, откройте крышку заглушки (6) и вытащите шланг.

## 3. Подключение аксессуаров для EV POSEIDON

Вставьте соответствующий аксессуар в шланг или трубу до фиксации.

Чтобы снять аксессуары, нажмите черную кнопку и вытащите аксессуар.

## 4. Дисплей для EV POSEIDON




Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ на сенсорном экране (4), чтобы включить EV POSEIDON.
Теперь прибор закачивает воду в бойлер.




Прибору требуется около 3-5 минут для преобразования воды в сухой пар.




Как только рабочее давление будет достигнуто, это появится на дисплее (4). Таким образом, прибор показывает, что он готов к работе.

# Вложения




Активация очистки горячей водой (A). Вы можете выбрать уровень пара, нажав кнопку (B).
Без символа - Средний - , Большой - количество пара. .

Плотно прижмите губку из нержавеющей стали к большой круглой нейлоновой щетке.





Треугольная щетка + Универсальная щетка + Термоволокно = Универсальная и треугольная щетка с термоволокном.
Коврик для щетки обеспечивает снижение влажности и накопление температуры.

# Включение

Прибор должен быть заполнен водой.

Теперь активируйте главный выключатель на сенсорном экране (4); На дисплее (4) появляется Boiler ON, прибор сигнализирует о том, что он готов к работе.

Теперь подсоедините паровой шланг.

В приборе имеется трехуровневая регулировка подачи пара.




Вы можете регулировать уровень пара, нажав кнопку (B). Без символа, малое, среднее, большое количество пара.




Вы можете включать и выключать струю пара, нажимая кнопку (C).

Ваш прибор EV POSEIDON, кроме функции сухого пара, также имеет функцию подачи горячей воды под высоким давлением. Для активации этой функции необходимо нажать и удерживать кнопку (A). Используйте функцию горячей воды со средним или большим количеством пара. Теперь в вашем распоряжении функция горячей воды. Это помогает растворять и удалять загрязнения. Особенно направляющие душей и переливов раковин и раковин. Эта функция также применима для очистки садовой мебели и т. д.

Эта функция подходит для длительного использования.

Шланги в установку и паровой шланг холодные, поэтому вам необходимо выпустить конденсат из шлангов, выпуская пар на полной мощности в течение 10 секунд. Подождите, пока температура снова не достигнет 180 ° C (356 ° F).

После завершения очистки выключите прибор с помощью главного выключателя на сенсорном экране (4).

Теперь вытащите вилку из розетки и заверните ее вокруг места наматывания шнура питания (5).

Перед хранением прибор необходимо охладить около 30 минут (при комнатной температуре).

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Поглотители<br><br>Отложения смазки трудно удалить. | <br>Используйте точечную насадку для очистки фильтров от смазки. Очистите поглотитель снаружи в зависимости от возможностей доступа. Для этого можно использовать треугольную щетку с натянутой на нее термоволоконной тканью. | Среднее, большое количество пара |
| Арматура<br><br>Известняк легко откладывается на арматуре, и часто его очень трудно удалить. | <br>Используйте точечную насадку и небольшую круглую медную щетку для чувствительных поверхностей или поверхностей из нержавеющей стали. При отложениях известняка слегка надавите кистью. Известняк, отложившийся годами, не может быть удален немедленно. Регулярно очищайте арматуру. | Среднее, большое количество пара<br><br>Так вы экономите на покупке запчастей и больше не нуждаетесь в химикатах. |
| Садовая мебель<br><br>Садовая мебель сильно загрязняется, особенно от насекомых и лишайников. | <br>Используйте точечную насадку с нейлоновой или мягкой щеткой. Для чистки деревянной мебели используйте меньше пара, чем для пластиковой или металлической мебели.<br><br>Для чистки чувствительной садовой мебели (например, дерева) используйте только мягкую щетку. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Растворится большое количество грязи. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Душевая кабина<br><br>Если на стеклянных дверях есть значительные отложения известняка, мы рекомендуем использовать немного уксуса для удаления окалины с известняка. Пусть поработает примерно 30 минут. |  <br><br>Для стыков и желобов используйте точечную насадку с круглой щеткой Ny-lon с максимальным количеством пара. Очищайте резиновые уплотнения меньшим количеством пара. | Среднее, большое количество пара<br><br>Для резиновых уплотнителей, стекла, стыков и пластмассовых поверхностей существует множество возможностей использования. |
| Деревянная мебель<br><br>Деревянная мебель и деревянные потолки очень чувствительны. Пожалуйста, очищайте очень осторожно. |   <br><br>Обработайте деревянную кухню с точечной насадкой меньшим количеством пара с расстояния около 15 см (5 дюймов). Для особо чувствительных материалов протрите тканью из термоволокна, пропитанной паром. Очистка проводится не очень быстро, но очень бережно. Для герметичных деревянных потолков используйте универсальную щетку и термоволокно. | Небольшое количество пара<br><br>Быстро очистите поверхность. Не удерживайте струю пара за одну точку. Небольшое количество пара. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Клетки для животных<br><br>Клетки для животных - корзины для собак и кошек, клетки для птиц, клетки для хомяков и многое другое. | <br><br>Очистите клетки с помощью насадки и прикрепленной маленькой или большой круглой нейлоновой щетки. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Для удаления старых и стойких пятен необходимо повторить процедуру. С паром вы добьетесь очень хорошей дезинфекции. |
| Пробка<br><br>Обработанные маслом или воском пробковые покрытия можно очистить паром. Герметичные пробковые полы идеально очищаются паром. | <br><br>Поместите термоволокно на универсальную щетку и очистите небольшим количеством пара. Будьте осторожны, чтобы пробка не пропиталась влагой. Равномерно и быстро скользите по поверхности и не держитесь за одно место. В случае появления пятен лучше сделать это несколько раз. | Небольшое количество пара<br><br>Используйте только небольшое количество пара. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Лакированные поверхности<br><br>Лакированные поверхности можно очень хорошо очищать. |  <br>Обработайте поверхности небольшим количеством пара на расстоянии 10–15 см / (3–5 дюймов). Затем протрите его термоволокном. У вас получатся блестящие лакированные поверхности без линий. | Небольшое количество пара<br><br>Быстро очистите поверхность. Не удерживайте струю пара за одну точку. Используйте только небольшое количество пара. |
| Линолеум<br><br>Идеальный материал для очистки паром. |  <br>В случае сильного загрязнения выбирайте среднее количество пара. Наряду с обычной грязью здесь также важно знать, что меньшее количество пара ускоряет высыхание поверхностей. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Повторите процесс очистки, чтобы удалить остатки моющих средств. |
| Матрасы<br><br>Матрасы можно очень хорошо мыть паром. Здесь они извлекают выгоду из естественной свежести чистки паром. В виде<br>в результате оттока жидких матрасов начинают неприятно пахнуть и не вызывают ощущения свежести. |  <br>Обработайте переднюю и заднюю часть матраса универсальной щеткой. Выберите небольшое количество пара. В случае появления пятен можно ненадолго выбрать среднее количество пара. Замените натянутое термоволокно до того, как впитавшаяся влага впитается матрасом. После очистки убедитесь, что в комнате достаточно вентиляции, чтобы матрас мог высохнуть. | Небольшое количество пара<br><br>Очистка паром убивает клещей. Это еще один плюс для людей с аллергией на пылевых клещей. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Металл<br><br>Нержавеющая сталь, анодированный алюминий, перфорированный лист, латунь и др. | <br>В зависимости от размера поверхности выберите точечную насадку или треугольную щетку (затем отполируйте термоволокном) или треугольную щетку с натянутым на нее термоволокном. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Используйте небольшое количество пара для уменьшения влажности металла. |
| Ковры<br><br>Вы можете чистить ковры и коврики и ухаживать за ними, не нанося им повреждений. Есть такие материалы, как синтетика, которые можно легко чистить. Другие материалы более или менее чувствительны. | <br>Перед очисткой паром удалите пыль со всей поверхности пылесосом. Проверьте стойкость цветов и адгезию, выполнив пробную очистку небольшого скрытого места. Оценив результат и убедившись, что он хороший, продолжайте процесс очистки. Сначала обработайте пятна точечной насадкой паром под тупым углом (не касаясь кончика насадки на ковре), а отдельные пятна протрите полотенцем. Затем очистите небольшим количеством пара и универсальной щеткой. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Отлично подходит для людей и клиентов отелей, страдающих аллергией на пылевых клещей, или для заведений, где разрешено проживание с домашними животными. Ковер следует чистить чаще.<br>Таким образом, вы удалите клещей и шерсть домашних животных. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Паркет и ламинат<br><br>Для паркета используются разные породы дерева, такие как бук, дуб, клен, ясень, береза и многие другие. Массив дерева или лакированный паркет можно гладко очистить паром, если уплотнение не повреждено. |  <br>Для чистки паркета используйте универсальную щетку с натянутым термоволокном. Очистите небольшим или средним количеством пара. Равномерно скользите по поверхности.<br>Своевременно заменяйте термоволокно до того, как влага впитается в пол.<br><br>Вопрос: Действительно ли пар не повреждает пол?<br><br>Ответ: При правильном использовании - Да, не повредит пол!<br><br>EV Poseidon отличается чрезвычайно сухим паром. Только влажный пар может слишком быстро разогреться и повредить поверхность.<br>(В сауне мы можем стоять при температуре 90 ° C (194 ° F), поскольку обычное купание при той же температуре с водой было бы невозможно). Поэтому вы используете гораздо меньше влаги, чем при влажной протирке. Ваш паркетный пол сияет, и вы можете сразу же на него вернуться. | Небольшое, среднее количество пара |
| Пластик<br><br>Пластик можно найти во всем доме. Столешницы, полы из ПВХ, кухонные шкафы, абажуры и т. Д. |   <br>Для менее загрязненных участков промойте небольшим количеством пара, чтобы поверхность высохла быстрее. Сильно загрязненные участки можно легко очистить с помощью среднего количества пара. Пластик очень прочный. Вы можете выбрать из аксессуаров в зависимости от размера поверхности. | Небольшое, среднее, большое количество пара<br><br>С помощью этой гигиенической процедуры вы можете очистить большую часть рабочих поверхностей на кухне. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Радиаторы<br><br>Бывают радиаторы гладкие и ребристые. |   <br>Чистите гладкие радиаторы треугольной щеткой с натянутым на нее термоволокном. Затем снимите верхнюю решетку и очистите радиатор сверху паром. Ребристые радиаторы и их промежуточные пространства очищаются точечной насадкой. Пыль увлажняется и осыпается. | Небольшое, среднее, большое количество пара<br><br>Положите сзади и под радиатором старую тряпку. Пыль еще лучше улавливается марлей для пыли. |
| Оконные рамы<br><br>Профили, дренажные канавки и щели очень сложно очистить обычными средствами и на это уходит слишком много времени. |   <br>Для очистки профилей используйте точечную насадку с насадкой-щеткой или без нее. Растворите грязь небольшим количеством пара и труднодоступные места, а затем протрите термоволокном. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Для обработки деревянных профилей требуется небольшое количество пара. |
| Растения<br><br>Особые зеленые растения и сухие растения. |  <br>Подложите под растение полотенце, чтобы оно впитало пыль и влагу. Обработайте растение средним паром с точечной насадкой на расстоянии. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Больше не требуется сложный полив с душем для цветов в кадке или в саду. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Ротанг<br><br>Очистить от пыли мебель из ротанга и вязаные кресла сложно. |  <br>Обработайте вязаную мебель острием и небольшим количеством пара, а затем протрите термоволокном. | Небольшое, среднее, большое количество пара<br><br>Держите ткань позади тесьмы, чтобы поглотить осевшую пыль. |
| Санитарные помещения<br><br>Ванны, биде, душевые поддоны, туалеты, раковины и многое другое. |   <br>Очищайте большие поверхности большой круглой щеткой. Используйте точечную насадку для углов с прикрепленной щеткой или без нее. Для чистки пластиковых раковин и ванн используйте мягкую щетку. | Небольшое количество пара<br><br>Благодаря очистке паром ваша сантехническая керамика приобретет зеркальный блеск. |
| Сифоны<br><br>Очистка канализации душевых, ванных комнат и кухонь без тяжелого демонтажа сифона и без использования каких-либо химикатов. Держите точечную насадку или насадку для очистки сифонов над сифоном. Затем смойте чистой водой. |  <br>Большое количество пара - быстро и без использования химикатов. | Большое количество пара<br><br>Быстро и без использования химикатов. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Окна автомобиля<br><br>Во время дождя отложения силикона и грязи вызывают образование линий. Результат - плохая видимость. |  <br>Используйте точечную насадку, а затем протрите термоволокном. Сохраняйте расстояние не менее 2 см (1 дюйм) до многослойного безопасного стекла (например, лобового стекла автомобиля). | Среднее количество пара<br><br>Чистые окна безопасны. |
| Стекло |    <br>Чем больше грязи на стекле, тем меньше расстояние между точечным соплом и необходимой поверхностью. Короткое расстояние означает лучшую очистку при высокой температуре. Тем не менее, избегайте прямого контакта поверхности с точечным соплом. Растворите стойкую грязь мягкой щеткой. | Небольшое количество пара<br><br>Опция: вы можете очистить стеклянные поверхности с помощью универсальной щетки и термоволокна. |
| Обивка<br><br>Изготовлена обивка из различных материалов, таких как дралон, вискоза, хлопок, смесовые ткани, кожа и другие. Более того, это зависит от того, выцветает материал или нет. Здесь обычно применяется следующее: выполнить пробную очистку. Очистите небольшой поверхность, а затем дайте ей высохнуть. |   <br>Дралон и другие нечувствительные материалы для обивки можно чистить непосредственно треугольной щеткой и натянутым на нее термоволокном. Обработайте хлопок, смешанные ткани и т. Д. С расстояния около 15 см (5 дюймов). А затем протрите термоволокном поверхность, обработанную паром. | Небольшое, среднее, большое количество пара<br><br>Регулярно очищайте обивку, и обновленные цвета будут выглядеть потрясающе. |

# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Обивка автомобиля<br><br>Для обивки автомобиля используются разные материалы. Поэтому, пожалуйста, сделайте пробную уборку в скрытом месте (например внизу). |   <br><br>Всегда следите за тем, чтобы до материала оставалось достаточное расстояние. | Небольшое количество пара<br><br>Несколько раз быстро проведите треугольной щеткой по поверхности. Регулярное обслуживание приводит к долгосрочному результату. |
| Туалеты<br><br>Петли стекол, унитазные края и труднодоступные уголки. |  <br><br>Для очистки краев унитазов используйте точечную насадку с щеткой или без нее. Повторная чистка убирает пожелтевшие пятна мочи. Тем временем слейте воду из унитаза, чтобы промыть грязные участки. Держите полотенце за петлей, соответственно, за граблями унитаза и протирайте с помощью точечной насадки на полном пару. Дезинфекция насадки после мытья унитаза осуществляется путем ее обработки паром из парового шланга. | Маленький, средний, большой объем пара |


# Направления

| Использовать | Аксессуары | Количество пара |
|---|---|---|
| Плитки / стыки<br><br>Есть много разных типов плиток. Почти каждую плитку можно очень хорошо очистить с помощью EV Poseidon. | <br>Очистите плитку универсальной щеткой с натянутым термоволокном. Подберите небольшое количество пара, чтобы плитка высохла быстрее. Стойкие пятна можно обработать большим количеством пара и нейлоновой щеткой. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>Теперь вы можете заставить пар работать без особых усилий. Вы будете поражены, насколько это просто |
| Чувствительные поверхности | <br>Для очистки чувствительных поверхностей рекомендуется тестовая чистка в скрытом месте. Всегда следите за тем, чтобы до поверхности оставалось достаточное расстояние. Мягкая щетка особенно подходит для удаления грязи с поверхностей, чувствительных к термической обработке. В конце протрите поверхности термоволокном. | Небольшое, среднее количество пара<br><br>После короткой тренировки вы будете в восторге от результата такой очистки. Имейте в виду обработку с меньшим количеством пара |
| Жалюзи<br><br>Эффективно чистите жалюзи в комнатах и снаружи. | <br>Если надавить слишком сильно, жалюзи можно погнуть, поэтому тщательно их очищайте!<br>Очистите внешние заслонки универсальной щеткой с термоволокном снаружи. | Небольшое количество пара |

# Тележка

## Подставка для кистей

Внизу тележки находится подставка, предназначенная для размещения в ней универсальной щетки.

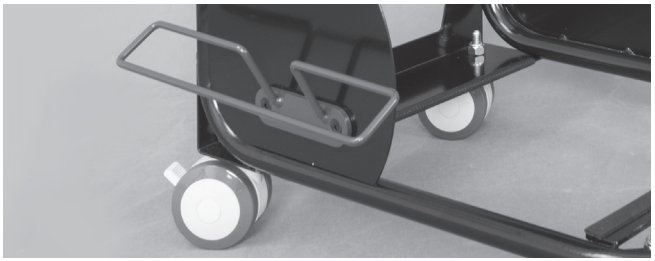

## Link Тормоз

Простой одноступенчатый тормоз звена позволяет остановить тележку при любом движении.




## Держатель насадки

Два держателя позволяют прикрепить к ним разные аксессуары.



## Контейнер для принадлежностей

Вы можете хранить мелкие аксессуары в удобном месте с легким доступом.

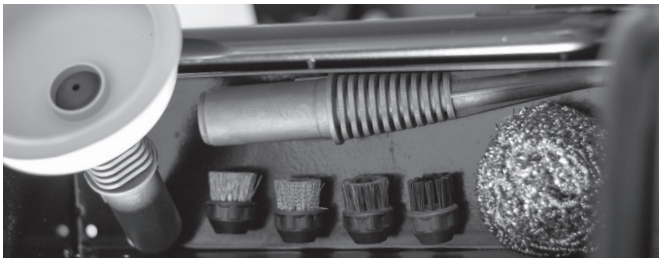



# Чистка и обслуживание

Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой и обслуживанием прибора.
Следующие операции должны выполняться квалифицированными и обученными профессионалами!
В любом случае лучше всего обратиться в нашу авторизованную службу.

## Удаление накипи в парогенераторе

В зависимости от жесткости водопроводной воды машину необходимо очищать от известняковых отложений каждые 4-6 месяцев. Действуйте следующим образом:

- Вытащите вилку из розетки;
- Подождите, пока EV POSEIDON остынет;
- Отвинтите крышку котла (1) с помощью ключа для котла, входящего в комплект поставки, и слейте воду из котла;
- Налейте 2 стакана жидкости для обслуживания в паровой котел (используйте жидкость для обслуживания, предоставленную нашей службой. Жидкость для обслуживания будет заправлена);
- Снова закройте котел винтом. Следите за правильным положением винтового уплотнения;
- Нагрейте прибор и после индикации готовности пара отключите прибор от электрической розетки;
- После полного остывания прибора снова откройте резьбовую заслонку бойлера (1) и слейте воду.
- Снова закройте котел винтом. Следите за правильным положением винтового уплотнения;
- Законченный.



- Не используйте какие-либо химические вещества для очистки накипи при нормальной работе;
- Проведение сотрудниками нашей службы регулярных проверок включений и электроники устройства значительно продлевает срок службы устройства.
- Эти чеки взимаются поставщиком.

# Правовые аспекты

Это руководство пользователя содержит информацию, необходимую для правильного использования, правильного обращения и квалифицированной технической поддержки устройства.

Знание и соблюдение этого руководства является условием безопасной эксплуатации и безопасного обслуживания машины.

Конечно, это руководство пользователя не может содержать все возможности использования.

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

## Утилизация и переработка

Материалы, из которых изготовлено устройство, нельзя выбрасывать. Чтобы удалить их как отходы, обратитесь в общественные пункты по переработке и переработке или к поставщику.

В соответствии со статьей 13 Правоприменительной практики № 151 от 25 июля 2005 г. Реализация Директив 2017/2102/ЕС, 2012/19/ЕС по сокращению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и вывоз мусора.

Символ перечеркнутого мусорного ведра на приборе означает, что по окончании использования продукт следует удалить отдельно от других отходов.

Вам нужно будет сдать устройство, которое больше не будет использоваться в центрах раздельного сбора электрических и электронных отходов или вернуть его в магазине в случае покупки нового устройства этого типа.

Правильное разделение инструментов, которые проходят переработку, подготовку и утилизацию как отходы, не наносящие вреда окружающей среде, помогает избежать возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье. Это также способствует повторному использованию материалов, из которых изготовлено устройство.

Незаконное удаление продукта как отходы пользователем карается уголовно-правовыми мерами в соответствии с Законом № 22/1997 (статья 50 и последующие положения Закона № 22/1997).

# Правовые аспекты

CE

EV International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 So заявляет под свою ответственность, что устройство, указанное в этой декларации соответствия, соответствует следующим требованиям безопасности, изложенным в Директивах по маркировке CE:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС

**2014/30/UE**

- 2014/30/UE
- EN 55014-1:2017+A11: 2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

и соответствует следующим гармонизированным стандартам:

**2014/35/UE**

- EN 60335-2-79:2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
- + A14:2019+A15:2021
- + A1:2019+A2:2019

Электрические отопительные приборы
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV POSEIDON + SANIX + EV $H_2O_2$ Silver Bio

# Дополнительные аксессуары

SANIX
the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Революционная система EV SANIX основана на модуле инжектора Вентури. Таким образом можно сократить время дезинфекции с часов до секунд. Скорость потока пара создает всасывание к трубе, прикрепленной под углом 90 ° с ограничителем из баллона EV SANIX. Таким образом, созданный вакуум позволяет впрыскивать жидкость непосредственно в поток пара с высокой скоростью.
Пар смешивается с жидкостью и образует идеальную ЗАПЫВАЮЩУЮ смесь для распыления на любые поверхности.

В зависимости от жидкости в бутылке EV SANIX ее можно использовать для очистки ВОЗДУХА, дезинфекции ПОВЕРХНОСТИ от бактерий и вирусов или даже для нанесения EV Clean для мытья шампунем и предварительной обработки окрашенных материалов.

EV $H_2O_2$
SILVER BIO

**КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ**

**МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И ИОНОВ СЕРЕБРА**

**DILUTION 20-30%**




**5 L**
**25 L**

# Разбавление

# EV POSEIDON

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy